


**SAGOLA** ®  
an Elcometer company



**21**

**EQUIPOS  
DE INSPECCIÓN  
PARA PROCESOS DE PINTADO**

**SAGOLA** ®  
an Elcometer company



**65**  
ANIVERSÁRIO  
1955-2020



Sagola S.A. (Vitoria-Gasteiz, España)



Elcometer Ltd. (Manchester, Reino Unido)



Catálogos de producto

SAGOLA comenzó su andadura ya en el año 1955 fruto de la inquietud de su fundador Alejandro Sánchez Larrauri.

SAGOLA comenzó como un pequeño taller de subcontratación para la industria. Tras unos años en el sector subcontratista, su fundador sintió la necesidad de fabricar un producto propio e ir abandonando la subcontratación paulatinamente.

Por diversos motivos el producto seleccionado para fabricar fue la pistola aerográfica. Esta nueva etapa de SAGOLA se vio culminada con la fabricación y venta de la mítica pistola ALM 401. A partir de este preciso momento SAGOLA comenzó a fabricar y distribuir un gran número de modelos de pistolas aerográficas y otros complementos utilizados en el sector del pintado, tales como Filtros de Aire, Calderines de presión y un sinfín de equipos para diversas aplicaciones.

Una vez más y debido a la gran inquietud por parte del equipo de SAGOLA, se constató la necesidad de abrir la compañía a mercados exteriores. Por ese motivo SAGOLA comenzó su andadura en mercados de gran afinidad como el mercado latino americano, llegando a ser líderes indiscutibles para seguir expandiéndose por países Árabes, Asia y más tarde por Europa. Hoy en día SAGOLA vende a más de 80 países en todo el mundo.

Desde sus comienzos SAGOLA ha mantenido su criterio de calidad en la fabricación de sus productos lo que le ha permitido ser un competidor muy importante en sectores como la carrocería y la industria.

Este año 2020, SAGOLA ha pasado a formar parte de un grupo empresarial mucho más grande. El Grupo ELCOMETER. Con sede en el Reino Unido, Elcometer también es una empresa familiar y ha sido propiedad de la familia Sellars durante siete generaciones. Comenzando en el siglo XIX como una empresa química, Elcometer, cuya sede se encuentra en Manchester, Reino Unido, se ha convertido en uno de los líderes mundiales en el diseño, fabricación y suministro de equipos para las industrias de recubrimientos y ensayos no destructivos (END).

Elcometer exporta más del 90% de los productos que fabrica a través de sus oficinas en Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y EE.UU. Y su red de distribución global que cubre más de 170 países en todo el mundo.

Al igual que Sagola, la filosofía de la empresa Elcometer es integrar la calidad en todos los aspectos de los productos que diseñan y fabrican, siendo muy conscientes del medio ambiente que nos rodea. El compromiso de Elcometer se refleja en sus acreditaciones de Calidad y Medio Ambiente ISO 9001 y 14001.

## 1

### Viscosidad

pág. 5 - 10

Copas de medición. Viscosidad FORD 4 / DIN 4

Copas de inmersión

- **Elcometer 2435**      pág. 8
- **Elcometer 2434**      pág. 8
- **Sagola Ford nº4**      pág. 8

Copas de flujo fijas

- **Elcometer 2351**      pág. 9
- **Elcometer 2350**      pág. 9

Accesorios

- **Elcometer 2400**      pág. 10
- **Elcometer 7300**      pág. 10



## 2

### Condiciones ambientales

pág. 11 - 20

Condiciones ambientales en el punto de aplicación

Medidor punto de rocío

- **Elcometer 319**      pág. 13

Medidor Humedad relativa

- **Elcometer 309 Delta T**      pág. 16

Medidor velocidad del viento

- **Elcometer 410**      pág. 17

Termómetros (pintura y superficies)

- **Elcometer 113**      pág. 18
- **Elcometer 210**      pág. 18
- **Elcometer 212**      pág. 19
- **Elcometer 214 L**      pág. 20



## 3

### Características de la pintura

pág. 21 - 50

Sistemas de medición de micrajes, espesores y brillo

Medidor micraje en seco

- **Elcometer 311**      pág. 23
- **Elcometer 415**      pág. 26
- **Elcometer 456**      pág. 29

Medidor de brillo

- **Elcometer 480**      pág. 33

Medidor Espesor materiales

- **Elcometer PTG**      pág. 38

Peines hex. (micraje en húmedo)

- **Elcometer 112**      pág. 46
- **Elcometer 112 AL**      pág. 46

Lupa iluminada LED

- **Elcometer 137**      pág. 47

Microscopios

- **Elcometer 7210**      pág. 47
- **Elcometer 900**      pág. 48

Medidor de PH (Corrosivos)

- **Elcometer 148**      pág. 49

Kit de inspección aire comprimido

- **Kit Test Calidad Aire**      pág. 50

Kit de inspección automóvil


- **YKIT-Automotive - 2**      pág. 51



# Viscosidad

Copas de flujo y copas de inmersión



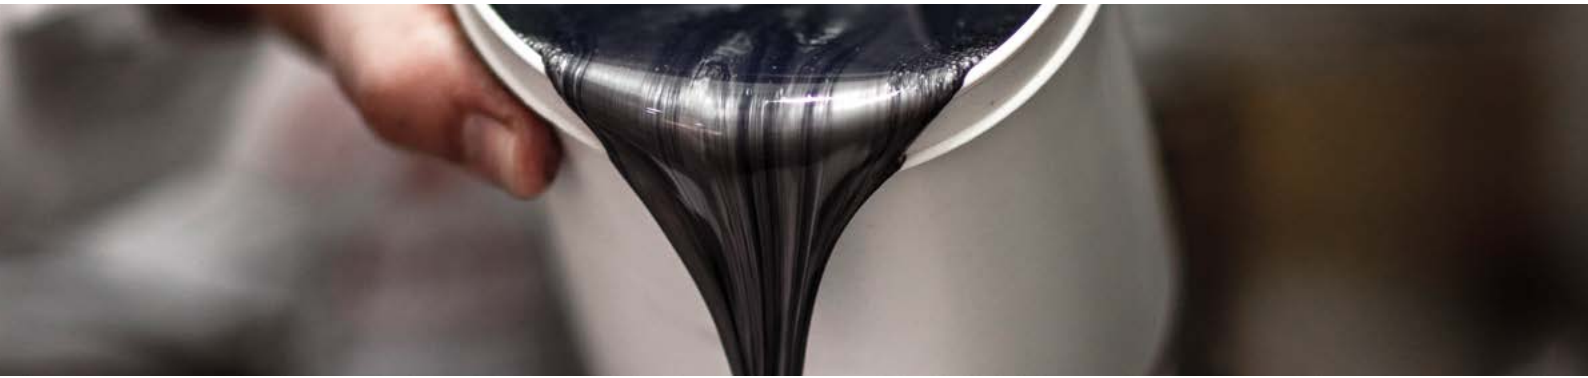

La viscosidad se percibe como 'espesor' o resistencia al vertido, pero en el concepto de viscosidad hay algo más que esto. Todos los fluidos experimentan una fricción interna entre sus moléculas que determina la facilidad o dificultad de fluidez del producto. Debido a este rozamiento interno, hace falta energía para mover el líquido y la viscosidad es la medida de la resistencia al flujo.

## Medición de la viscosidad

Elcometer fabrica y suministra una amplia variedad de medidores de viscosidad, desde copas de flujo a copas de inmersión y viscosímetros rotacionales.

**Copas de flujo:** El proceso del flujo a través de un orificio puede utilizarse con frecuencia como una medida relativa y para la clasificación de la viscosidad.

Esta viscosidad cinemática así medida se suele expresar en segundos de tiempo de flujo, que pueden convertirse en centistokes con un calculador de viscosidad de disco.

**Copas de inmersión:** Utilizando el mismo principio que las copas de flujo, las copas de inmersión - Frikmar, Zahn, Shell etc. – pueden emplearse para hacer rápidamente la medida de viscosidad in situ o en el propio taller.

**Medición del flujo:** Se hace con instrumentos de uso sencillo que miden la fluidez y el el flujo de los revestimientos, especialmente de materiales espesos o pastosos.

## Definiciones:

**Viscosidad:** Una medida de la resistencia de un líquido a fluir.

**Viscosidad cinemática:** La viscosidad absoluta de un fluido dividida por la densidad del fluido también conocido como el coeficiente de viscosidad cinemática.

**Centipoises:** Una unidad de medida de la cual el agua es el estándar en 1cP.

**Fluidos newtonianos:** son líquidos que siguen fluyendo a una temperatura dada, tal como agua y aceites algunos independientemente de las fuerzas que actúan sobre él.

Los Fluidos newtonianos se miden normalmente con las copas de flujo y Copas de inmersión de viscosidad, vea la página 9.

**Fluidos no newtonianos:** son fluidos que cambian la viscosidad cuando se aplica una fuerza, por ejemplo, pinturas y salsa de tomate, etc.

**ElcoCalc™**, rápido y fácil de usar, convierte el tiempo de flujo de copa de viscosidad de segundos a centistokes (cSt).

Ahorre tiempo convirtiendo el tiempo de flujo de copa de viscosidad a centistokes (cSt) mediante ElcoCalc™, una aplicación gratuita de Elcometer disponible en las tiendas de aplicaciones Android y Apple.

ElcoCalc™ calcula la viscosidad en Centistokes – simplemente utilice su tipo de copa, introduzca el tiempo de flujo y ElcoCalc™ se encargará del resto.

ElcoCalc™ es un software gratuito disponible en Android™ y App Store. Compatible con dispositivos móviles Android™ que ejecuten Android™ 2,1 o posterior y también iPod, iPhone y iPad que ejecuten iOS 4,0 o posterior.



Elcometer 2350, 2351, 2352, 2353, 2354 Copas de flujo de viscosidad



Elcometer 2434, 2435, 2436, 2437 Copas de inmersión de viscosidad - Frikmar



## Elcometer 2435 &amp; 2434



## Copas de inmersión de viscosidad - Frikmar

Gracias a su asa, esta copa es muy fácil de utilizar para realizar comprobaciones in situ o durante el proceso de fabricación. Es ideal para medir la consistencia de pinturas, barnices y productos similares.

Basta sumergir la copa en el producto a medir, y después vaciar el contenido, por el orificio inferior.

La viscosidad cinemática medida se suele expresar en segundos (s) de tiempo de flujo, valor que puede convertirse en centistokes (cSt) si la Norma estipula un método de conversión.

Se dispone de varios márgenes, según las Normas que se utilicen; de 7 a 1.100cSt.

## NORMAS:

DIN: DIN 53211 (sólo copa 4)  
FORD/ASTM: ASTM D 1200, D 5125

## Características Técnicas

## Copas de inmersión de viscosidad FORD/ASTM

| Referencia    | Descripción                                      | Diámetro de orificio | Rango <sup>1</sup> (cSt) | Certificado    |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| K0002435M001  | Copa de inmersión Elcometer 2435/1 FORD/ASTM n°4 | 4,12 mm.             | 70 - 370                 | ◇              |
| K0002435M001C | Elcometer 2435/1 con certificado de calibración  | 4,12 mm.             | 70 - 370                 | ● <sup>3</sup> |

## Copas de inmersión de viscosidad DIN

| Referencia    | Descripción                                     | Diámetro de orificio | Rango <sup>1</sup> (cSt) | Certificado    |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| K0002434M002  | Copa de inmersión Elcometer 2434/2 DIN n°4      | 4 mm.                | 96 - 683                 | ◇              |
| K0002434M002C | Elcometer 2434/2 con certificado de calibración | 4 mm.                | 96 - 683                 | ● <sup>3</sup> |

## Sagola Ford 4



## Copa de inmersión de viscosidad de poliamida

Copa de Inmersión, fabricada en poliamida (resistente a disolventes) con orificio de salida metálico (latón).

Copa Ford 4 económica para comprobación rápida de la viscosidad de la pintura en procesos industriales de pintado, antes de introducir la pintura en la pistola o en el equipo de pintado. Válida también para verificación y corrección de dicha viscosidad cuando se alargan los tiempos del proceso de aplicación en pintado de grandes superficies.

## NORMAS:

FORD: ASTM D 1200-24, ASTM D 1200-94

## Características Técnicas

## Copas de Viscosidad FORD

| Referencia | Descripción                        | Diámetro de orificio | Temperatura de servicio |
|------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 56418001   | Copa de viscosidad Sagola FORD n°4 | 4,11 mm.             | 20°C - 30°C             |

<sup>1</sup> Únicamente con propósitos informativos

● Certificado de Calibración incluido.

<sup>2</sup> Certificado dimensional

◇ Certificado de calibración de lote incluido.

<sup>3</sup> Certificado de tiempo de drenaje

## Elcometer 2351



## NORMAS:

FORD/ASTM: ASTM D 1200, D 5125

## Copas de flujo de viscosidad

Las copas de flujo de viscosidad son dispositivos de aluminio anodizado muy fáciles de utilizar, que tienen un orificio de acero inoxidable, empleándose para medir la consistencia de pinturas, barnices y productos similares. La viscosidad cinemática medida se suele expresar en segundos (s) de tiempo de flujo. Si las normas estipulan métodos la conversión del tiempo de flujo puede convertirse en centistokes (cSt) usando la aplicación móvil de Elcometer ElcoCalc™.


Los certificados de calibración que ofrecen la trazabilidad y la seguridad de que cada copa de viscosidad ha sido probada individualmente y cumple con los estándares también se encuentran disponibles.

Estas copas pueden suministrarse por separado o con un soporte ajustable que incluye un nivel de precisión y una lámina de cristal para rebose.

## Elcometer 2350



## Copas de Flujo de Viscosidad - Diseño de Copas

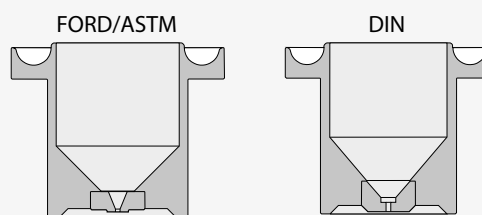

## NORMAS:

DIN: DIN 53211 (copa 4)

## Características Técnicas

| Copas de Viscosidad FORD/ASTM |                                                   | Diámetro de orificio | Rango <sup>1</sup> (cSt) | Certificado    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Referencia                    | Descripción                                       |                      |                          |                |
| K0002351M004                  | Copa de viscosidad Elcometer 2351/4 FORD/ASTM n°4 | 4,12 mm.             | 70 - 370                 | ◇              |
| K0002351M004C                 | Elcometer 2351/4 con certificado de calibración   | 4,12 mm.             | 70 - 370                 | ● <sup>3</sup> |

## Características Técnicas

| Copas de Viscosidad DIN |                                                 | Diámetro de orificio | Rango <sup>1</sup> (cSt) | Certificado    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Referencia              | Descripción                                     |                      |                          |                |
| K0002350M002            | Copa de viscosidad Elcometer 2350/2 DIN n°4     | 4 mm.                | 96 - 683                 | ◇              |
| K0002350M002C           | Elcometer 2350/2 con certificado de calibración | 4 mm.                | 96 - 683                 | ● <sup>3</sup> |

<sup>1</sup> Únicamente con propósitos informativos

□ Certificado de Calibración incluido.

<sup>2</sup> Certificado dimensional

◇ Certificado de calibración de lote incluido.

<sup>3</sup> Certificado de tiempo de drenaje

### Accesorios

### Accesorios para Copas de flujo de viscosidad

#### Accesorios



**KT002400N001**

Soporte de Copa de Viscosidad de Precisión con Nivel de Burbuja y Lámina de cristal  
Para asegurar que la copa de viscosidad está posicionada correctamente para llevar a cabo la prueba.

**KT002400P001**

Nivel de burbuja para copa de viscosidad  
Para asegurar la copa de viscosidad esta paralela a la superficie.

**KT002400P999**

Lámina de cristal de viscosidad  
Para mantener la muestra de la prueba hasta que el operador este listo para comenzar la prueba y proporciona superficie para el nivel de burbuja.



**K0007300M201**

Cronómetro de alta precisión Elcometer 7300



# Condiciones ambientales

en el punto de aplicación



## Condiciones ambientales



**El control de las condiciones ambientales, como la temperatura, humedad relativa, punto de rocío y humedad es frecuentemente vital para el éxito de la aplicación de un revestimiento. Estos parámetros determinan las condiciones de aplicación del revestimiento y la calidad y rendimiento resultantes del producto revestido.**

### Condiciones ambientales

Elcometer ofrece una completa gama de medidores de humedad, punto de rocío y humedad relativa, registradores de datos de temperatura, medidores de humedad y anemómetros para monitorear las condiciones climáticas.

En la industria de la protección de revestimientos, puede formarse humedad en la superficie cuando la temperatura de esta última es suficientemente baja como para crear condensaciones de la atmósfera. La temperatura del punto de rocío ( $T_r$ ) es el punto en el que esto tiene lugar.

El control de la temperatura de la superficie ( $T_s$ ) en relación con la temperatura de aire ( $T_a$ ) y su humedad relativa (%HR) permite calcular la temperatura del punto de rocío y compararla con la de la superficie. Esta diferencia de temperaturas (DT) es el parámetro principal determinante del momento en que se puede aplicar con seguridad el revestimiento.



Te - ideal para el uso como un termómetro simple



Impermeable y resistente a IP66



Monitorización remota de los parámetros climáticos



A prueba de polvo e impermeable con sensores completamente sellados (equivalente a IP66)

**Elcometer 319**

**Medidor de punto de rocío**

El resistente medidor de punto de rocío **Elcometer 319** está diseñado para medir y registrar todos los parámetros de las condiciones climáticas pertinentes que se requieren para determinar si las condiciones son adecuadas para la aplicación de pintura.



Los imanes integrados permiten que el medidor se pueda ajustar al sustrato durante el registro remoto

Un medidor de punto de rocío y un monitor de registro de datos remoto en un solo instrumento<sup>1</sup>

Almacena 25.000 registros en hasta 999 lotes<sup>1</sup>

Sensores de temperatura resistentes

Indicación visual y audible de límites definidos por el usuario para cualquiera o para todos los parámetros

Estructura de menús intuitiva, multilingüe, fácil de usar

Los medidores pueden volver a certificarse en Centros de Servicio Autorizados Elcometer

A prueba de polvo e impermeable equivalente a IP66

**2** AÑOS DE GARANTÍA

<sup>1</sup> Modelo T únicamente.

\* El Elcometer 319 se suministra con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse gratuitamente hasta dos años en un plazo de 60 días después de la compra a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com)

## Elcometer 319

## NORMAS:


BS 7079-B4, IMO MSC.215(82),  
IMO MSC.244(83), ISO 8502-4,  
US Navy NSI 009-32,  
US Navy PPI 63101-000



Mediciones grandes y fáciles de leer las  
en grados °C o °F



Ver hasta 5 estadísticas en pantalla  
seleccionables por el usuario

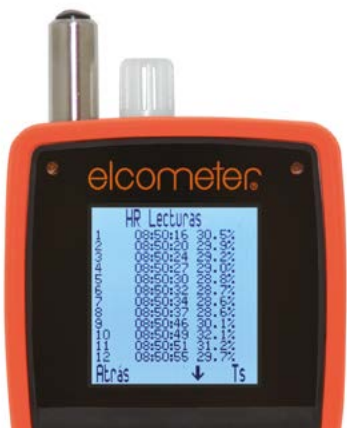

Revise las lecturas individuales

## Medidor de punto de rocío

## Mide y registra los parámetros climáticos:

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| HR  | Humedad relativa                                                             |
| Ta  | Temperatura del aire                                                         |
| Ts  | Temperatura de la superficie                                                 |
| Tr  | Punto de rocío                                                               |
| DT  | DT (la diferencia entre la temperatura de la superficie y el punto de rocío) |
| Tbs | Temperatura del bulbo seco                                                   |
| Tbh | Temperatura del bulbo húmedo                                                 |
| Te  | Corrección de la temperatura externa (tipo K)                                |
| HE  | Humedad Especifica                                                           |

## Versátil

- Puede utilizarse como medidor de punto de rocío de mano o como monitor de registro de datos remoto<sup>2</sup>
- Tiempo de respuesta rápido
- Cada medidor puede utilizarse con 2 pilas AA (para hasta 400 horas<sup>1</sup> de uso) o por vía directa con el cable USB
- Límites ajustables se pueden establecer para cada parámetro de medición que activa las alarmas visuales y audibles cuando se excede un límite
- Memoria inteligente calcula el tiempo total de registro disponible al usar lotes
- Los medidores pueden volver a certificarse en Centros de Servicio Autorizados Elcometer

## Exacto

- Acorde con ISO 8502-4
- Cada instrumento se suministra con un Certificado de Calibración
- Las lecturas son conmutables entre Celsius y Fahrenheit
- Para cada conjunto de lecturas se registra un sello de hora y fecha

<sup>1</sup> Basado en 1 lectura cada 10 minutos en modo de registro.

<sup>2</sup> Modelo T únicamente.

## Elcometer 319

## Medidor de punto de rocío

## Características Técnicas

| Modelo                                                                                                                              | Modelo S                                                                                                                                                                                                     | Modelo T                             | Certificado      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Referencia                                                                                                                          | G319----S                                                                                                                                                                                                    | G319----T                            | ●                |
| Parámetros de Lectura -<br>HR, Ta, Ts (Te <sup>6</sup> ), Tr, DT, Tbs, Tbh <sup>1</sup> , HE <sup>1</sup>                           | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Estadísticas - Número de lecturas, desviación estándar,<br>media, coeficiente de variación, máximo, mínimo                          | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| A prueba de polvo y agua con sensores completamente<br>sellados - equivalente a IP66                                                | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Imanes Integrados - Para sujetar el medidor durante la prueba                                                                       | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Límites Altos/Bajos - Alarmas Rojo/Verde iluminadas, visibles,<br>audibles se pueden determinar contra cualquiera de los parámetros | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Menus Multi Idiomas                                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Retroiluminación - Seleccionable por el usuario                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Conexión de Medición Externa tipo K                                                                                                 | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Memoria - Con revisión de lecturas y estadística                                                                                    | Últimos 10 registros                                                                                                                                                                                         | 25.000 registros en 999 lotes        |                  |
| Registro manual                                                                                                                     | ■                                                                                                                                                                                                            | ■                                    |                  |
| Registro Intervalo <sup>2</sup>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Ajustable entre 1 segundo y 24 horas |                  |
| Salida de datos                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                      |                  |
| USB                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              | ■                                    |                  |
| Bluetooth® a ordenador y dispositivos Android™ e iOS <sup>4</sup>                                                                   |                                                                                                                                                                                                              | ■                                    |                  |
| Software ElcoMaster® y cable USB                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | ■                                    |                  |
|                                                                                                                                     | Rango de Temperatura                                                                                                                                                                                         | Precisión                            | Resolución       |
| Medidor <sup>5</sup>                                                                                                                | -20 a +80°C (-4 a +176°F)                                                                                                                                                                                    | ±0,5°C (±1°F)                        | 0,1°C (0,1°F)    |
| Temperatura del aire (Ta)                                                                                                           | -20 a +80°C (-4 a +176°F)                                                                                                                                                                                    | ±0,5°C (±1°F) <sup>7</sup>           | 0,1°C (0,1°F)    |
| Temperatura de superficie (Ts)                                                                                                      | -20 a +80°C (-4 a +176°F)                                                                                                                                                                                    | ±0,5°C (±1°F)                        | 0,1°C (0,1°F)    |
| Termopar externo tipo K (Te)                                                                                                        | -40 a +200°C (-40 a +392°F)                                                                                                                                                                                  | ±0,5°C (±1°F) <sup>6</sup>           | 0,1°C (0,1°F)    |
| Humedad relativa (HR)                                                                                                               | 0 a 100%HR                                                                                                                                                                                                   | ±3%HR <sup>3</sup>                   | 0,1%             |
| Rango de operación del medidor y la pantalla                                                                                        | -20°C a +80°C (-4°F a +176°F)                                                                                                                                                                                |                                      |                  |
| Fuente de alimentación                                                                                                              | Software ElcoMaster® y cable USB                                                                                                                                                                             |                                      |                  |
| Duración de la pila                                                                                                                 | Modo Manual: Mayor a 40 horas (Retroiluminación apagada)<br>Registro de Intervalo: Hasta 400 horas (1 lectura 10 cada 10 minutos)                                                                            |                                      |                  |
| Dimensiones                                                                                                                         | 180 x 75 x 35 mm (7 x 3 x 1,4")                                                                                                                                                                              | Peso                                 | 300 g. (0,66 lb) |
| Lista de empaque                                                                                                                    | Medidor de punto de rocío Elcometer 319, 2 pilas AA, correa, estuche de transporte, certificado de calibración, cable USB <sup>8</sup> , software ElcoMaster <sup>®8</sup> e instrucciones de funcionamiento |                                      |                  |

## Accesorios

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| T31920162 | Sonda magnética de temperatura de la superficie; -40 a +80°C (-40 a +176°F) |
| T9996390- | Sonda de temperatura de líquidos; -200 a +1.100°C (-328 a +2.012°F)         |
| T99921325 | Cable USB                                                                   |
| T99916063 | Correa de Muñeca                                                            |
| T99923480 | Estuche/ Bolsa de protección                                                |

<sup>1</sup> Valor Calculado<sup>2</sup> Con Referencia T31920162<sup>3</sup> a 1 m/s<sup>4</sup> Visite [www.elcometer.com/sdk](http://www.elcometer.com/sdk) para averiguar cómo integrar productos con certificado MFi de Elcometer en su aplicación.<sup>5</sup> No exponga el medidor a temperaturas fuera del rango de operación del medidor y la pantalla LCD<sup>6</sup> Precisión de ±2°C (±4°F) con sondas tipo K suministradas por Elcometer. Medidor comprobado con entrada de tensión<sup>7</sup> Precisión de ±0,75°C por debajo de 10°C (±1,35°F por debajo de 50°F) <sup>8</sup> Modelo T únicamente.

● Certificado Incluido.

## Elcometer 309

## Higrómetro Digital



## NORMAS:

BS 7079-B4, ISO 8502-4

El **Higrómetro Delta T Elcometer 309** ha sido diseñado específicamente para su uso en climas muy cálidos donde la temperatura de la superficie del sustrato puede exceder los límites recomendados por el fabricante de pintura para que el proceso de pintura se logre con éxito.

Pintura fuera de los límites recomendados puede tener un efecto perjudicial sobre el rendimiento y la vida útil del revestimiento.

Proporciona una medición rápida y sencilla de los dos parámetros climáticos críticos dentro de revestimientos:

- **Delta T (DT):** La diferencia entre la temperatura de la superficie ( $T_s$ ) y la temperatura del punto de rocío ( $T_r$ ). Cuando DT está por debajo de 3°C (5°F) no se debería pintar.
- **Humedad Relativa (HR):** Expresada en porcentaje, la HR es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire comparada con la cantidad máxima de vapor de agua que el aire podría contener a una temperatura dada. Los valores máximos típicos de HR especificados por los fabricantes de pinturas están entre 75 y 85%.

## Características Técnicas

|                                                |                                                                                                                                                                              |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Modelo                                         | Higrómetro Elcometer 309 Delta T                                                                                                                                             | Certificado |
| Referencia                                     | G309-----1                                                                                                                                                                   | ●           |
|                                                | DT HR                                                                                                                                                                        |             |
| Rango de trabajo                               | -20°C a +80°C (-4 °F a +176°F)                                                                                                                                               |             |
| Temperatura de superficie ( $T_s$ )            | -20°C a +80°C (-4 °F a +176°F)                                                                                                                                               |             |
| Humedad relativa (HR) y Precisión <sup>1</sup> | 0% a 100% HR ( $\pm 3\%$ )<br>(Límite superior 75%, ajustable por el usuario)                                                                                                |             |
| Resolución                                     | 0,1°C (0,1°F) / 0,1%                                                                                                                                                         |             |
| Fuente de alimentación                         | 2 pilas AA o a través de cable USB                                                                                                                                           |             |
| Duración de la pila                            | Mas de 40 horas (Luz de fondo apagada)                                                                                                                                       |             |
| Dimensiones y peso                             | 180 x 75 x 35 mm. (7 x 3 x 1,4") 300 g. (10,6 oz.)                                                                                                                           |             |
| Lista de empaque                               | Higrómetro Elcometer 309 Delta T, correa para la muñeca, 2 pilas AA, estuche protector con correa clip, certificado de calibración de la sonda HR y manual de instrucciones. |             |

<sup>1</sup> a 1 m/s

● Certificado Básico de Calibración Incluido.

## Elcometer 410

## Anemómetro para velocidad del viento



El Anemómetro **Elcometer 410** es un instrumento portátil y de bolsillo para tomar lecturas precisas de la velocidad del viento.

El rodete ligero con cojinete de joya de alta precisión provee medidas muy precisas de corriente de aire aun a velocidades lentas. El rodete puede ser reemplazado fácilmente sin la necesidad de regresar el instrumento a Elcometer.

La velocidad del viento puede desplegarse en varias unidades de medición; Indicando la velocidad actual, velocidad máxima o velocidad promedio.

## Características Técnicas

| Referencia                    | Descripción                                                                                                                                                               |                                      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>G410-1</b>                 | Elcometer 410 Anemómetro                                                                                                                                                  |                                      |
| Funciones                     | Velocidad actual del viento (Promedio 3 segundos)<br>Velocidad promedio desde encendido (AVG)<br>Máxima ráfaga de 3 segundos desde encendido (MAX)<br>Datos en suspensión |                                      |
| Unidades de medición          | Nudos (kt), metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h), millas por hora (mph), pies por minuto (ft/min), fuerza Beaufort (B)                                    |                                      |
| Rango de operación            | 0,4 m/s a 60 m/s (0,8 a 135,0 mph)                                                                                                                                        |                                      |
| Rango de especificación       | 0,4 m/s a 40 m/s (0,8 a 89,0 mph)                                                                                                                                         |                                      |
| Precisión en eje <sup>1</sup> | ±3% de lectura o dígito de menor significado cualquiera que sea mayor                                                                                                     |                                      |
| Respuesta fuera de eje        | -1% a 5°, -2% a 10°, -3% a 15°                                                                                                                                            |                                      |
| Perdida de calibración        | <1% después de 100 horas de operación a 7 m/s                                                                                                                             |                                      |
| Resolución                    | 0,1 kt, m/s, km/h, mph. 1 ft/min debajo 1.999 ft/min, 10 ft/min sobre 2.000 ft/min.<br>1 Beaufort (0 a 12)                                                                |                                      |
| Temperatura de operación      | -10°C a +55°C (14°F a 131°F)                                                                                                                                              |                                      |
| Temperatura de almacenaje     | -30°C a +60°C (-22°F a 140°F)                                                                                                                                             |                                      |
| Fuente de alimentación        | 1 pila CR2032                                                                                                                                                             |                                      |
| Duración de la pila           | Aproximadamente 300 horas                                                                                                                                                 |                                      |
| Auto apagado                  | 45 minutos después de haber presionado la última tecla                                                                                                                    |                                      |
| Dimensiones                   | Solo el instrumento:                                                                                                                                                      | 122 x 42 x 20 mm. (4,8 x 1,6 x 0,8") |
|                               | Instrumento con estuche:                                                                                                                                                  | 122 x 46 x 26 mm. (4,8 x 1,8 x 1")   |
| Peso                          | Solo el instrumento:                                                                                                                                                      | 65 g. (2,3 oz.)                      |
|                               | Instrumento con estuche:                                                                                                                                                  | 102 g. (3,6 oz.)                     |
| Lista de empaque              | Anemómetro Elcometer 410, estuche, cordón, 1 x CR2032 pila y manual de operación                                                                                          |                                      |

## Accesorios

**T41021406** Rodete de reemplazo

<sup>1</sup>Puede ocurrir alguna pérdida de precisión por el desgaste de los rodamientos con el funcionamiento sostenido a la velocidad máxima o cerca de ella.

**Elcometer 113****Termómetros magnéticos**

El termómetro magnético Elcometer 113 indica continuamente la temperatura de superficies de acero y otros materiales magnéticos.

Los termómetros se basan en una tira bimetalica y, por lo que, no requieren pilas, pero sí tiempo para ajustarlos a la temperatura.

El Elcometer 113 está disponible en un rango de escala de 0°C a 120°C y como una versión económica.

$T_s$

**Características Técnicas**

| Referencia        | Descripción                                            | Rango de la escala |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>G113----2</b>  | Termómetro magnético Elcometer 113                     | 0°C a 120°C        |
| <b>G113----2B</b> | Termómetro magnético Económico Elcometer 113           | 0°C a 120°C        |
| Dimensiones       | 57 x 20 mm. (2,25 x 0,8")                              |                    |
| Peso              | 56 g. (1,9 oz.)                                        |                    |
| Lista de empaque  | Termómetro magnético Elcometer 113 y estuche protector |                    |

**Elcometer 210****Termómetro de pintura**

Suele ser importante asegurarse que la temperatura del revestimiento que se va a aplicar sea la necesaria para garantizar una aplicación apropiada.

El termómetro de pintura Elcometer 210 se suministra con un clip que permite enganchar ese termómetro en el borde de un bote de pintura y así conocer el valor exacto de la temperatura de la pintura.

**Características Técnicas**

| Referencia         | Descripción                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>G210----1</b>   | Termómetro de pintura Elcometer 210                       |
| Rango de la escala | -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)                               |
| Dimensiones        | 300 mm. (12") de longitud con cuadrante de 50 mm. (1,97") |
| Peso               | 67 g. (2,4 oz.)                                           |
| Lista de empaque   | Termómetro de pintura Elcometer 210                       |

**Elcometer 212****Termómetro Digital de Bolsillo**

El Elcometer 212 es un termómetro de bolsillo digital, ideal para su uso diario.

La incorporación de una sonda de líquido de respuesta rápida de acero inoxidable o sonda de superficie, el Elcometer 212 proporciona lecturas de temperatura en menos de cuatro segundos.

Ubicado en un estuche resistente al agua con juntas de goma integradas y una ventana moldeada al ras, evitando que la suciedad y las fugas dañen la pantalla LCD, el Elcometer 212 es ideal para su uso en los entornos más duros.

La sonda se pliega convenientemente de nuevo en el lado del instrumento, evitando daños cuando no está en uso.

- Opciones disponibles Sonda de líquidos o superficie
- Cambiable por el usuario entre °C y °F
- La resolución puede ser ajustada a 0,1°C (0,1°F) o 1°C (1°F)

$T_s$

**Características Técnicas**

| Referencia                    | Descripción                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G212----1A</b>             | Termómetro digital de bolsillo con sonda de líquidos Elcometer 212                      |
| <b>G212----2A</b>             | Termómetro digital de bolsillo con sonda de superficie Elcometer 212                    |
| Rango de medición             | -49,9°C a +299,9°C (-58°F a +572°F) seleccionable por el usuario                        |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 50°C (-4 a 58°F)                                                                  |
| Resolución                    | 0,1°C (0,1°F) o 1°C (1°F) seleccionable por el usuario                                  |
| Precisión                     | ±0,4°C (±0,7°F) hasta 199,9°C (392°F), ±1°C (±1,8°F) por encima de 199,9°C (392°F)      |
| Sonda                         | Tipo K Termopar                                                                         |
| Pantalla                      | LCD de 14 mm.                                                                           |
| Tipo de pila                  | 2 pilas CR2032                                                                          |
| Duración de la pila           | Aproximadamente 1.500 horas                                                             |
| Tiempo de Auto apagado        | 10 minutos                                                                              |
| Dimensiones del estuche       | 19 x 47 x 153 mm. (0,7 x 1,9 x 0,7")                                                    |
| Peso                          | 97 g. (3,4 oz.)                                                                         |
| Lista de empaque              | Termómetro digital de bolsillo Elcometer 212 con pilas incluidas y instrucciones de uso |

Elcometer 214L

Termómetro digital por infrarrojos (láser)



El Elcometer 214 es un termómetro a distancia sencillo y fácil de usar que mide de manera segura y precisa, la temperatura de la superficie de materiales no reflectivos utilizando la tecnología infrarroja.

Con un rango de medición cambiable por el usuario -35°C a 365°C o -31°F a 689°F, La temperatura se despliega digitalmente en menos de un segundo.

- Tecnología con puntero láser sin contacto con la superficie
- °C/°F cambiable por el usuario
- Rápido, toma medidas de cualquier superficie en 1 segundo
- Mide objetos tan pequeños como de 25 mm. (1")
- Resolución óptica de 8:1
- Pantalla LCD Fácil de Leer


El Termómetro Digital Infrarrojo Elcometer 214 con láser tiene una relación de D/T (Distancia al objetivo) de 8:1 y mide la energía emitida desde un punto de destino de un octavo del tamaño de la distancia de trabajo.

Como se puede ver en el diagrama de abajo, si la distancia desde la óptica del sensor al objetivo es de 200 mm. (8"), por ejemplo, el diámetro del área medida es de 25 mm. (1").

$T_s$

Características Técnicas

| Referencia             | Descripción                                                                                                       |                     |                            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| G214L----3             | Termómetro digital por infrarrojo (láser) Elcometer 214                                                           |                     |                            |
| Rango de medición      | -35°C a 365°C (-31°F a 689°F)                                                                                     |                     |                            |
| Temperatura ambiente   | 0 a 50°C (32 a 122°F)                                                                                             |                     |                            |
| Resolución             | 0,2°C (0,5°F)                                                                                                     | Precisión           | ±1,5°C (2,7°F)             |
| Distancia del objetivo | 8:1, 25 mm. (1") Tamaño del punto                                                                                 |                     |                            |
| Emisividad             | Fijo: 0,95                                                                                                        |                     |                            |
| Tiempo de respuesta    | 1 segundo                                                                                                         |                     |                            |
| Tipo de pila           | 2 pilas AAA                                                                                                       | Duración de la pila | > 14 horas de uso continuo |
| Dimensiones            | 166 x 34 x 64 mm. (6,5 x 1,3 x 2,5")                                                                              | Peso                | 113 g. (3,98 oz.)          |
| Lista de empaque       | Termómetro digital por infrarrojo (láser) Elcometer 214, 2 x pilas AAA , correa y instrucciones de funcionamiento |                     |                            |

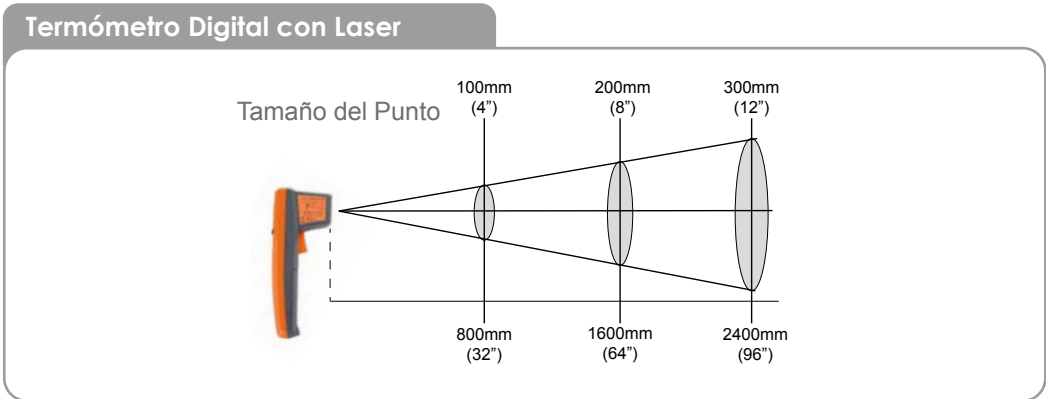

# Características de la pintura





**En la industria de los revestimientos, la medida más crítica es probablemente la del espesor de la película seca. Ofrece información vital en cuanto a la vida prevista del sustrato, la idoneidad del producto a los fines que se pretende y a su aspecto, además de asegurar el cumplimiento de una gran cantidad de Normas Internacionales.**

Una "película seca" es el revestimiento de una superficie que se ha curado tras la evaporación del disolvente, de forma que el revestimiento resulta seco al tacto. El revestimiento suele ser pintura, barniz o en polvo. No obstante puede tratarse de cualquier sustancia aplicada a un sustrato. Un medidor de espesor de película seca (dft), denominado con frecuencia medidor de espesor de los revestimientos, puede utilizarse para medir el espesor de los revestimientos una vez secos.

Existen tres tipos de medidores de espesor de película seca: destructivos, mecánicos y digitales. En 1947, Elcometer lanzó al mercado uno de los primeros medidores de espesor de revestimiento no destructivos, el Elcometer 101. Más de siete décadas después, Elcometer ha desarrollado una gama completa de medidores de espesor de película seca destructivos, mecánicos y digitales que atienden todas sus necesidades de inspección de revestimientos.

Estándares de espesor de revestimientos.

Existen tres tipos de patrones de espesor de revestimiento disponibles en Elcometer:

**Láminas de calibración;** se suministran de forma individual o en grupos, estas láminas de precisión (o "galgas"), medidos con precisión de  $\pm 1\%$ , le ofrecen el método ideal para el ajuste de calibración del medidor de espesor de revestimiento en el sustrato, tomando en cuenta el material específico del sustrato, acabado y forma de la superficie para garantizar la mayor precisión posible. Las láminas están disponibles con o sin certificado de calibración trazable a estándares nacionales (UKAS y NIST).

**Patrones revestidos;** montados en una carpeta protectora, resistente al desgaste estos azulejos revestidos ferrosos o no ferrosos son ideales para medir con precisión el rendimiento del medidor de espesor de revestimientos. Los patrones revestidos tienen una precisión de  $\pm 2\%$  y se suministran con un certificado de calibración.

**Platos de prueba Cero;** en algunos casos, el obtener un sustrato no revestido puede ser difícil o poco práctico. Por este motivo, Elcometer proporciona una gama de Platos de prueba Cero. Estas placas de prueba, cuando se utilizan en conjunto con una serie de láminas, son ideales para medir con precisión el rendimiento de su medidor de espesor de revestimientos.

**Elcometer 311**

**Medidor De Acabado De Pintura En Automóviles**

Medidor de acabado de pintura en automóviles **Elcometer 311**, el medidor de acabado de pintura en automóviles más rápido del mercado, permite medir al instante el espesor de pinturas y proporciona una indicación del estado global de la pintura.

La compensación automática de temperatura mide con precisión tanto en condiciones climatológicas de desierto como alpinas

Alta velocidad de lecturas, más de 60 por minuto, lo que reduce significativamente el tiempo de inspección

Diseño resistente al polvo e impermeable equivalente a IP64, idóneo para medir con tiempo húmedo y seco

El giro automático de la pantalla le permite leer el valor de espesor en superficies horizontales y verticales

Valores grandes fáciles de leer en mils y micras

Diseño ergonómico que le proporciona máxima comodidad al medir vehículos durante todo el día

El sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo de la pantalla a sus condiciones de iluminación

Cambia al instante a la medición de revestimientos en acero y aluminio<sup>1</sup>

Pantalla en color resistente a arañazos, disolventes y agua para protección frente a daños accidentales



## Elcometer 311

## Medidor De Acabado De Pintura En Automóviles

### Estadísticas



Pantalla grande fácil de leer

El Elcometer 311 no solo toma una medición de espesor

Además del espesor de revestimientos, el Elcometer 311 muestra estadísticas clave, como número de lecturas (n), espesor medio del revestimiento (x), espesor mínimo de la pintura (Lo) y valor de índice de Elcometer (Elcometer Index Value: EIV)<sup>2</sup>.

### Potente



Carcasa duradera y resistente a impactos que se ajusta directamente al cinturón

A mayor índice EIV, más trabajo previo a la pintura (PPW)

El EIV proporciona al inspector un único número que ilustra el estado global de la pintura de un vehículo y determina la presencia de pintura anterior.

### Fiable



Pantalla con giro automático de 360° para obtener mediciones con cualquier ángulo

Esto le brinda la tranquilidad que necesita

El Elcometer 311, robusto, duradero y resistente al polvo, está disponible con 2 años<sup>3</sup> de garantía del fabricante, lo que le da la tranquilidad que necesita.

### Conectividad inalámbrica



Salida de datos USB y Bluetooth<sup>®5</sup> a iPhone o dispositivos Android<sup>™</sup>

Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android<sup>™</sup> o iOS

Transmita al instante los valores de espesor mediante USB o Bluetooth<sup>®</sup> a su PC o dispositivo móvil empleando ElcoMaster<sup>®4</sup> o su propia aplicación de software.

### NORMAS:

ISO 2178, ISO 2808, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12A, ISO 2808-11B, ASTM E376, JIS K 5600-1-7, AS/NZS 1580.108.1

<sup>1</sup> Modelos Elcometer 311 FNF

<sup>2</sup> Número de patente de US 7,606,671 B2

<sup>3</sup> Los medidores Elcometer 311 se suministran con un año de garantía para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse a dos años a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

<sup>4</sup> Solo disponible en el Elcometer 311 Modelo T

<sup>5</sup> Compatible con iPod, iPhone y iPad.

## Elcometer 311

## Medidor De Acabado De Pintura En Automóviles

## Características Técnicas

|                                                       | Modelo B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Modelo B                                                   | Modelo T                        | Certificado |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Referencia                                            | A311CFBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A311CFNFBI                                                 | A311CFNFTI                      | ●           |
| Tipo de sonda integrada                               | Acero (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Acero y aluminio (FNF)                                     | Acero y aluminio (FNF)          |             |
| Salida inalámbrica de datos mediante Bluetooth® o USB |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | ■                               |             |
| Cero Calibración                                      | ■                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■                                                          | ■                               |             |
| Estadísticas en pantalla                              | Número de lecturas (n), Promedio (media $\bar{x}$ ), Lectura más baja (Lo), Valor de índice de Elcometer (EIV) <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                 |             |
| Velocidad de medición                                 | Más de 60 lecturas por minuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rango de medición                                          | 0-500 $\mu\text{m}$ /0-20 mils  |             |
| Precisión <sup>2</sup>                                | $\pm 5\%$ o $\pm 20 \mu\text{m}$ (1,0 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                 |             |
| Resolución                                            | 10 $\mu\text{m}$ (0,5 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                 |             |
| Espesor mínimo del sustrato <sup>3</sup>              | Acero: 800 $\mu\text{m}$ (30 mils)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aluminio: 300 $\mu\text{m}$ (12 mils) - sólo medidores FNF |                                 |             |
| Temperatura de trabajo                                | -10 a 50°C / 14 a 122°F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Humedad relativa (HR) 0 a 95%                              |                                 |             |
| Fuente de alimentación                                | 2 pilas AA o a través de USB ( <i>también pueden utilizarse pilas recargables</i> )                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                 |             |
| Duración de las pilas <sup>4</sup>                    | Alcalinas: Aproximadamente 16 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | Litio: Aproximadamente 24 horas |             |
| Dimensiones del medidor (Al x An x F)                 | 14,1 x 7,30 x 3,70 cm / 5,55 x 2,87 x 1,46"                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                 |             |
| Peso del medidor                                      | 156 g. (5,5 oz.) ( <i>incluidas las pilas</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                 |             |
| Lista de empaque                                      | Medidor Elcometer 311, 2 pilas AA, piezas de comprobación de acero y aluminio <sup>5</sup> , lámina de comprobación de calibración, correa para colgar de la muñeca, estuche de transporte resistente a impactos, certificado de prueba de calibración, instrucciones de uso, tarjeta de ampliación a 2 años <sup>6</sup> de garantía. |                                                            |                                 |             |

## Accesorios

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| T99916925    | Pieza de comprobación de calibración; acero (ferroso)                              |
| T99916901    | Pieza de comprobación de calibración; aluminio (no ferroso)                        |
| T99022570-7A | Lámina de comprobación de calibración; valor nominal de 125 $\mu\text{m}$ (5 mils) |
| T99921325    | Cable USB                                                                          |

## Valor de índice de Elcometer (EIV)

El Valor de índice de Elcometer (EIV) proporciona al inspector un único número que ilustra el estado global de la pintura de un vehículo y establece cualquier trabajo previo a la pintura (PPW) que se haya realizado. Este número determina el grado de reparación adicional y la calidad global del vehículo evaluado.

<sup>1</sup> Número de patente de US 7,606,671 B2<sup>2</sup> El que sea mayor<sup>3</sup> Para la precisión especificada<sup>4</sup> Puede diferir con pilas recargables<sup>5</sup> Modelos F: con pieza de comprobación de acero; Modelos FNF: con piezas de comprobación de acero y aluminio<sup>6</sup> Los medidores Elcometer 311 se suministran con un año de garantía para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse a dos años a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

● Certificado de prueba de calibración suministrado de serie

**Elcometer 415**

**Medidor de espesor de revestimiento de pintura y polvo**

El medidor de espesor de pintura y polvos industriales **Elcometer 415** proporciona mediciones rápidas y precisas de espesor de revestimientos de pintura y en polvo sobre superficies suaves y delgadas con revestimientos industriales.

Su pantalla grande en color con giro automático proporciona visibilidad clara en cualquier ángulo de medición

Pantalla resistente a arañazos, disolventes y polvo

Valores grandes fáciles de leer en mils y micras

Robusto y resistente al polvo con sellado equivalente a IP64

Su diseño ergonómico fácil de usar proporciona máxima comodidad para uso continuo

La calibración 1 punto y 2 puntos garantiza precisión en sustratos revestidos lisos y finos

Cambia automáticamente entre sustratos ferrosos y no ferrosos<sup>1</sup>

Velocidad de lectura increíblemente rápida (+60 por minuto), reduciendo los tiempos de inspección e incrementando la productividad

<sup>1</sup> Elcometer 415 Modelos FNF



## Elcometer 415



Lectura grande con estadísticas clave



Idóneo para medir espesor de la película seca en sustratos de revestimiento fino



Pantalla con giro automático de 360° para obtener lecturas claras en cualquier ángulo



Transfiera datos en directo a través de Bluetooth® a PC, Android™ o dispositivos móviles iOS

## Medidor de espesor de revestimiento de pintura y polvo

### Estadísticas

El Elcometer 415 no solo toma una medición de espesor

Además del espesor de revestimientos, el Elcometer 415 muestra los valores estadísticos clave necesarios para evaluar el acabado industrial general; número de lecturas (n), promedio ( $\bar{x}$ ) y espesor mínimo (Lo) y máximo (Hi).

### Preciso

Mantenga la precisión con una calibración sencilla

Este Elcometer 415 y fácil de usar ofrece la calibración 1 punto y 2 puntos, lo que garantiza mediciones precisas en superficies con revestimientos lisos y finos de pintura y polvo industriales.

### Fiable

El medidor está diseñado para durar

El Elcometer 415, robusto, duradero y resistente al polvo, está disponible con 2 años de garantía<sup>1</sup> del fabricante, lo que le da la tranquilidad que necesita.

### Conectividad inalámbrica

Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android™ o iOS

Conforme se toma cada medición, el Elcometer 415 transmite al instante los valores de espesor a través de USB o Bluetooth® a su PC o dispositivo móvil utilizando ElcoMaster® o su propio software de aplicación.

#### NORMAS:

AS2331.1.4, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, BS 3900-C5-6A, BS 3900-C5-6B, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-12, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, JIS K 5600-1-7, NF T30-124

## Elcometer 415

## Medidor de espesor de revestimiento de pintura y polvo

## Características del medidor

| Modelo                                | Modelo B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Modelo B               | Modelo T                                     | Modelo T               | Certificado |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Referencia                            | A415CFBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A415CFNFBI             | A415CFTI                                     | A415CFNFTI             | ●           |
| Tipo de sonda integrada               | Ferroso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ferroso/<br>No Ferroso | Ferroso                                      | Ferroso/<br>No Ferroso |             |
| Salida de datos en directo            | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USB                    | Bluetooth® & USB                             | Bluetooth® & USB       |             |
| Estadísticas en pantalla              | Número de lecturas (n), Promedio (media $\bar{x}$ ), Lectura más baja (Lo), Lectura más alta (Hi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                              |                        |             |
| Velocidad de medición                 | Más de 60 lecturas por minuto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Rango de medición: 0 - 1.000µm (0 - 40mils)  |                        |             |
| Precisión <sup>3</sup>                | ±1-3% o ±2,5µm (±0,1mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                                              |                        |             |
| Resolución                            | 0,1µm: 0 -100µm; 1µm: 100 - 1.000µm (0,01mil: 0 - 5mils; 0,1mil: 5 - 40mils)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                              |                        |             |
| Espesor mínimo del sustrato           | Acero: 300µm (12mils)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Aluminio: 100µm (4mils) - solo medidores FNF |                        |             |
| Temperatura de trabajo                | -10 a 50°C (14 a 122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Humedad relativa (HR): 0 a 95%               |                        |             |
| Fuente de alimentación                | 2 pilas AA o a través de USB ( <i>también pueden utilizarse pilas recargables</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                              |                        |             |
| Duración de las pilas <sup>4</sup>    | Alcalinas: Aproximadamente 16 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | Litio: Aproximadamente 24 horas              |                        |             |
| Dimensiones del medidor (Al x An x F) | 14,1 x 7,30 x 3,70cm (5,55 x 2,87 x 1,46")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                              |                        |             |
| Peso del medidor                      | 156g (5,5oz) ( <i>incluidas las pilas</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                              |                        |             |
| Lista de empaque                      | Medidor Elcometer 415, 2 pilas AA, piezas de comprobación de acero y aluminio <sup>5</sup> , Juego de láminas, correa para colgar de la muñeca, estuche de transporte resistente a impactos, protector de pantalla <sup>6</sup> , certificado de prueba de calibración, instrucciones de uso, Cable USB <sup>3</sup> , ElcoMaster® CD <sup>6</sup> y tarjeta de ampliación a 2 años de garantía <sup>7</sup> |                        |                                              |                        |             |

## Accesorios

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| T99916925    | Pieza de comprobación de calibración; acero (ferroso)       |
| T99916901    | Pieza de comprobación de calibración; aluminio (no ferroso) |
| T99022255-1  | Juego de láminas; 0 - 1.000µm (0 - 40mils)                  |
| T99022255-1C | Juego de láminas certificado; 0 - 1.000µm (0 - 40mils)      |
| T99921325    | Cable USB                                                   |

<sup>3</sup> Con una calibración en 2 puntos con el espesor esperado dentro del rango la precisión será ±1% dentro de ese rango, si no, será ±3%.

<sup>4</sup> Puede diferir con pilas recargables

<sup>5</sup> Modelos F: pieza de comprobación de acero; Modelos FNF: piezas de comprobación de acero y aluminio

<sup>6</sup> Elcometer 415 Modelo T

<sup>7</sup> Los medidores Elcometer 415 se suministran con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse a dos años a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com)

● Certificado de prueba de calibración suministrado de serie

**Elcometer 456**

**Medidor de espesor de revestimiento independiente**

El medidor de espesor de revestimiento **Elcometer 456** está disponible con una amplia gama de sondas intercambiables, lo que brinda mayor flexibilidad para mediciones de espesor de revestimiento en sustratos metálicos.

Mide revestimientos en sustratos de metal de hasta 1500  $\mu\text{m}$  (60 mils)

Pantalla definible por el usuario y fácil de leer con brillo automático

Resistente al polvo y al agua, equivalente a IP64



Diseño ergonómico, idóneo para un uso continuo


Mediciones estables aunque haya cambios de temperatura



## Elcometer 456



Lecturas de mediciones amplias y fácil de leer en unidades métricas y británicas

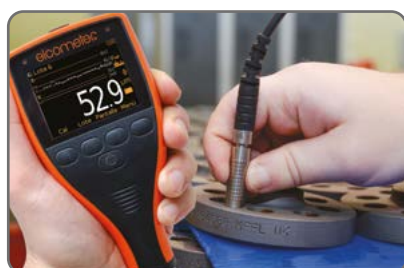

Reduzca a la mitad los tiempos de inspección utilizando la sonda Escan



Vista de hasta 8 estadísticas en pantallas seleccionables por el usuario



Resistente y fiable, idóneo para entornos exigentes

## Medidor de espesor de revestimiento independiente

### Rápido

Le ayudamos a ser más eficiente

Más de 70 lecturas por minuto y más de 140 por minuto con sonda Escan, múltiples memorias de calibración e identificación de lotes alfanuméricos.

### Preciso

Mide precisamente en superficies lisas, ásperas, finas y curvas

Mediciones en superficies suaves, rugosas, delgadas y curvas con un margen de  $\pm 1\%$ , de conformidad con los estándares nacionales e internacionales.

### Fácil

Botones grandes y pantallas en color

Pantallas LCD con giro automático; calibradas en fábrica con indicadores de límites de lectura máximo y mínimo en múltiples idiomas.

### Fiable

Diseñado para durar

Para uso industrial, resistente a impactos y suministrado con certificados de prueba con trazabilidad completa y 2 años de garantía para el medidor\*.

### Potente

Puede almacenar hasta 150.000 mediciones. en 2.500 lotes

Mide hasta 1.500  $\mu\text{m}$  (60 mils) de revestimiento en sustratos metálicos con salida de datos mediante USB y Bluetooth®, lo que lo hace compatible con ElcoMaster®.

#### NORMAS:

AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 1186-B, ASTM D 1400, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 3900-C5-6B, BS 3900-C5-6A, BS 5411-11, BS 5411-3, BS 5599, DIN 50981, DIN 50984, ECCA T1, EN 13523-1, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244 (83), ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2178, ISO 2360, ISO 2808-6A, ISO 2808-6B, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, JIS K 5600-1-7, NF T30-124, SS 184159, SSPC PA 2, US Navy PPI 63101-000, US Navy NSI 009-32

\* Los medidores Elcometer 456 se suministran con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse a dos años a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

## Elcometer 456

## Medidor de espesor de revestimiento independiente

## Características del medidor

■ Estándar □ Opcional

|                                                                                                                                                                                                                | Modelo B  | Modelo S  | Modelo T  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Mediciones rápidas y precisas; <i>más de 70 por minuto</i>                                                                                                                                                     | ■         | ■         | ■         |
| Mediciones repetibles y reproducibles                                                                                                                                                                          | ■         | ■         | ■         |
| Estructura de menú sencilla; <i>en más de 30 idiomas</i>                                                                                                                                                       | ■         | ■         | ■         |
| Robusto, resistente al agua, al polvo y a los golpes; <i>equivalente al IP64</i>                                                                                                                               | ■         | ■         | ■         |
| Pantalla color luminosa; <i>con retroiluminación permanente</i>                                                                                                                                                | ■         | ■         | ■         |
| Pantalla resistente a los rayones y a los solventes; <i>2,4" (6cm) TFT</i>                                                                                                                                     | ■         | ■         | ■         |
| Teclas grandes con buena reactividad                                                                                                                                                                           | ■         | ■         | ■         |
| Toma de alimentación USB; <i>a través de un PC</i>                                                                                                                                                             | ■         | ■         | ■         |
| Certificado de prueba                                                                                                                                                                                          | ■         | ■         | ■         |
| 2 años de garantía <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                | ■         | ■         | ■         |
| Pantalla auto-rotativa; <i>0°, 90°, 180° y 270°</i>                                                                                                                                                            | ■         | ■         | ■         |
| Sensor de luz; <i>con ajuste automático de la luminosidad</i>                                                                                                                                                  | ■         | ■         | ■         |
| Modo iluminación de emergencia                                                                                                                                                                                 | ■         | ■         | ■         |
| Toque o golpe para re encender                                                                                                                                                                                 | ■         | ■         | ■         |
| Actualización del programa del medidor <sup>2</sup> ; <i>con el programa ElcoMaster®</i>                                                                                                                       | ■         | ■         | ■         |
| Toma de transferencia de datos                                                                                                                                                                                 | ■         | ■         | ■         |
| Toma USB; <i>a ordenador</i>                                                                                                                                                                                   | ■         | ■         | ■         |
| Conexión Bluetooth®; <i>a ordenador, dispositivos Android™ e iOS<sup>3</sup></i>                                                                                                                               | ■         | ■         | ■         |
| Estadísticas visibles en la pantalla                                                                                                                                                                           | ■         | ■         | ■         |
| Cantidad de mediciones $n$ ; Media $\bar{x}$ ; Desviación estándar $\sigma$ ; Lectura máxima $H_i$ ; Lectura mínima $L_o$ ; Coeficiente de variación $CV\%$ ; Valor del indicador Elcometer <sup>4</sup> $EIV$ | ■         | ■         | ■         |
| Espesor nominal de la película seca; <i>NDFT</i>                                                                                                                                                               | ■         | ■         | ■         |
| IMO PSPC; <i>%&gt;NDFT, %&gt;90</i>                                                                                                                                                                            | ■         | ■         | ■         |
| Límites de valor máximo y mínimo; alarmas auditivas y visuales definibles                                                                                                                                      | ■         | ■         | ■         |
| Mediciones superiores al límite máximo                                                                                                                                                                         | ■         | ■         | ■         |
| Mediciones inferiores al límite mínimo;                                                                                                                                                                        | ■         | ■         | ■         |
| Gráfica de tendencia de lectura en vivo; en modo de lote                                                                                                                                                       | ■         | ■         | ■         |
| Programa ElcoMaster® y cable USB                                                                                                                                                                               | □         | ■         | ■         |
| Protectores de pantalla reemplazables                                                                                                                                                                          | □         | ■         | ■         |
| Estuche de protección                                                                                                                                                                                          | ■         | ■         | ■         |
| Maletín de transporte de plástico                                                                                                                                                                              | □         | □         | ■         |
| Modelos con sonda integrada; <i>se encienden automáticamente</i>                                                                                                                                               | ■         | ■         | ■         |
| Tipo de sonda; <i>Ferroso (F), No-Ferroso (N), Dual (FNF)<sup>5</sup></i>                                                                                                                                      | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
| Modelos con sonda separada; <i>se encienden automáticamente</i>                                                                                                                                                | ■         | ■         | ■         |
| Métodos múltiples de calibración                                                                                                                                                                               | ■         | ■         | ■         |
| Fábrica; <i>vuelve a la calibración de fábrica</i>                                                                                                                                                             | ■         | ■         | ■         |
| 2-puntos; <i>para superficies lisas y rugosas</i>                                                                                                                                                              | ■         | ■         | ■         |
| 1-punto; <i>cero de calibración</i>                                                                                                                                                                            | ■         | ■         | ■         |
| Compensación cero <sup>6</sup> ; <i>para una calibración cumpliendo con ISO19840</i>                                                                                                                           | ■         | ■         | ■         |
| Métodos de calibración y de medición predefinidos                                                                                                                                                              | ■         | ■         | ■         |
| ISO, SSPC PA2, sueco, australiano                                                                                                                                                                              | ■         | ■         | ■         |

<sup>1</sup> Los medidores Elcometer 456 se suministran con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse a dos años a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

<sup>2</sup> Conexión Internet necesaria <sup>3</sup> Visite [www.elcometer.com/sdk](http://www.elcometer.com/sdk) para averiguar cómo integrar productos con certificado MFi de Elcometer en su aplicación.

<sup>4</sup> Los valores del indicador Elcometer se utilizan en la industria automotriz para evaluar la calidad general del revestimiento; número de patente americano US7606671B2

<sup>5</sup> Número de patente FNF EEUU: 5886522

<sup>6</sup> Número de patente americano de Compensación Cero US6243661

**Elcometer 456**

**Medidor de espesor de revestimiento independiente**

**Características del medidor**

■ Estándar □ Opcional

|                                                                                         | Modelo B  | Modelo S | Modelo T |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Calibración automática; <i>para una calibración rápida</i>                              |           | ■        | ■        |
| Tipo de memoria de calibración; <i>medidor (m) o medidor y lote (ml)</i>                | m         | ml       | ml       |
| Cantidad de lotes; <i>con calibraciones únicas</i>                                      |           | 1        | 2.500    |
| Memorias de calibración; <i>3 memorias programables</i>                                 |           |          | ■        |
| Alerta de mediciones fuera de la calibración                                            |           |          | ■        |
| Bloqueo de calibración; <i>con desbloqueo con código PIN opcional</i>                   | ■         | ■        | ■        |
| Borrar última medición                                                                  | ■         | ■        | ■        |
| Memoria del medidor; <i>cantidad de mediciones</i>                                      | últimas 5 | 1.500    | 150.000  |
| Calibraciones de lotes individuales; <i>enviadas a un PC con ElcoMaster®</i>            |           | ■        | ■        |
| Limites; <i>alertas de audio y visuales de medición conforme/no conforme definibles</i> |           | ■        | ■        |
| Limites específicos para el medidor (m) o medidor y lote (ml)                           |           | m        | ml       |
| Fecha y hora de la medición                                                             |           | ■        | ■        |
| Modificar y borrar lotes                                                                |           | ■        | ■        |
| Tipos de lote; <i>normal, media calculada, IMO PSPC</i>                                 |           | ■        | ■        |
| Modo Navsea                                                                             |           |          | ■        |
| Gráfica de revisión de lote                                                             |           |          | ■        |
| Copiar lotes y ajustes de calibración                                                   |           |          | ■        |
| Nombres de lote alfanuméricos; <i>definibles en el medidor</i>                          |           |          | ■        |
| Modos de escaneo y repetición automática, <i>con sonda Escan conectada</i>              |           |          | ■        |
| Modo tamaño fijo de lote; <i>con conexión del lote</i>                                  |           |          | ■        |

**Características Técnicas**

| Sólo medidor                                                       | Modelo B         | Modelo S         | Modelo T          | Certificado |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Elcometer 456 Ferroso medidor solamente                            | A456CFBS         | A456CFSS         | A456CFTS          | ●           |
| Elcometer 456 Dual FNF medidor solamente                           | A456CFNFBS       | A456CFNFSS       | A456CFNFSTS       | ●           |
| <b>Medidor y sonda</b>                                             |                  |                  |                   |             |
| Elcometer 456 Ferroso medidor con sonda                            | A456CFBS-F1S     | A456CFSS-F1S     | A456CFTS-F1S      | ●           |
| Elcometer 456 Dual FNF medidor con sonda                           | A456CFNFBS-FNF1S | A456CFNFSS-FNF1S | A456CFNFSTS-FNF1S | ●           |
| <b>Sólo sonda*</b>                                                 |                  |                  |                   |             |
| Sonda estándar ferrosa: Rango: 0-1500µm/0-60mils                   |                  |                  | T456CF1S          | ●           |
| Sonda estándar ferrosa dual y no ferrosa: Rango: 0-1500µm/0-60mils |                  |                  | T456CFNF1S        | ●           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Características de la pantalla</b> |                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de pila                          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Vida de la pila                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensiones del medidor (A x L x A)   |                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso del medidor (pilas incluidas)    |                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Lista de empaque                      | 1500Medidor Elcometer 456, correa de muñeca, estuche de transporte^ (T), estuche de protección (B, S, T), 1 x protector de pantalla (S, T), 2 pilas AA, instrucciones de uso, cable USB (S, T), programa ElcoMaster® (S, T) |

\* Empleando la configuración predeterminada y pilas de litio; puede variar con pilas alcalinas o recargables

● Certificado incluido

^ Los calibres modelo B y S se suministran en una caja de cartón. Modelo T Medidores en una caja de tránsito de plástico con espacio para una sonda separada. La caja de tránsito se puede comprar como accesorio opcional para los indicadores del modelo B y S utilizando el número de pieza de ventas T45623465

\*Las sondas separadas se suministran con un conjunto de láminas de escala 1 como estándar (número de pieza de ventas T99022255-1). Un juego de láminas certificado está disponible para comprar como accesorio opcional, número de pieza de ventas T99022255-1C

**Elcometer 480****Brillómetros**

La gama **Elcometer 480** está formada por brillómetros fáciles de usar que combinan alta precisión, repetibilidad y reproducibilidad, lo que los convierte en los brillómetros más avanzados del mercado en la actualidad.

Múltiples ángulos; 20°, 60°, 85° y modo diferencial con aprobado/no aprobado

Modos estándar, de repetición automática y de exploración y 40 estándares de límite definidos por el usuario

3 - 10 lecturas por segundo, con memoria para 40.000 lecturas en un máximo de 2.500 lotes

Visualización de lecturas, estadísticas, gráficos y revisión de lote

Reconocimiento de mosaico de autocalibración mediante RFID<sup>1</sup>

Lecturas con sello de fecha y hora

Pequeños, robustos y ergonómicos

Salida de datos USB y Bluetooth® a PC, iPhone o dispositivos Android™

**2 AÑOS DE\***  
GARANTÍA

**NORMAS:**

AS/NZS 1580.602.2, ASTM C584, ASTM D523, ASTM D1455, ASTM D2457, ASTM D4039, ASTM E430, ASTM E2387, BS 3900 D5, DIN 67530, ECCA T2, EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 7668, ISO 2813, ISO 13803, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653 (20°)



\* El Elcometer 480 se suministra con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse gratuitamente hasta dos años en un plazo de 60 días después de la compra a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

<sup>1</sup> Identificación por radiofrecuencia; Número de patente Europeo: 2906904

## Elcometer 480


## Brillómetros



Disponibilidad de una gama de modelos: individual, doble y triple



Guarde hasta 40.000 lecturas en un máximo de 2.500 lotes

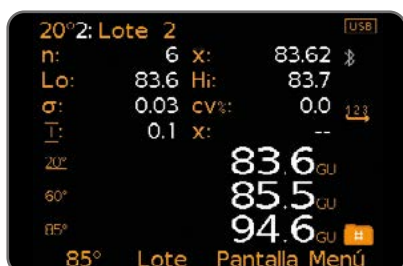

Múltiples opciones de visualización y modos de medición

| Rango            | 0-10GU | 10-100GU | 100-2.000GU |
|------------------|--------|----------|-------------|
| Repetibilidad    | ±0,1GU | ±0,2GU   | ±0,2%       |
| Reproducibilidad | ±0,2GU | ±0,5GU   | ±0,5%       |

### Gama de Modelos

Disponible como brillómetro básico de 60° o en variantes avanzadas de ángulo individual, doble o triple.

### Memoria y lotes

Almacene 40.000 lecturas con sello de fecha y hora en un máximo de 2.500 lotes alfanuméricos definidos por el usuario.

### Modos de visualización

Las pantallas LCD en color resistentes a arañazos y disolventes muestran el brillo, el % de reflectancia o lecturas de dispersión de luz (haze), estadísticas y gráficos de tendencias o una barra de exploración analógica.

### Precisión y Repetibilidad

Una electrónica avanzada y un diseño óptico superior se combinan para proporcionar mediciones de alta precisión repetibles y reproducibles con concordancia entre instrumentos líder del sector.

### Conectividad inalámbrica

Las mediciones pueden transferirse a PC, iPhone, Android™ u otros dispositivos móviles mediante USB o Bluetooth® para generar informes al instante empleando el software ElcoMaster®.



**Elcometer 480****Brillómetros****Modos de Medición****Modos estándar, de repetición automática y de exploración**

No hay dos inspecciones iguales. Esta es la razón por la que el Elcometer 480 está equipado con tres modos de medición:

- Modo estándar: Pulse el botón de medición para tomar una medición puntual individual.
- Modo Auto Repeat (repetición automática): Cuando se desliza el brillómetro sobre la superficie, se toma automáticamente una medición de los tres ángulos a la velocidad definida por el usuario (entre 10 y 180 lecturas por minuto). Cuando está activado, todas las lecturas individuales se guardan en la memoria.
- Modo Scan (de exploración): Conforme el brillómetro se desliza por toda la superficie, el medidor mide los tres ángulos a una velocidad continua de 10 lecturas por segundo. Cuando se detiene, el medidor muestra y almacena los valores medio, máximo y mínimo (lo que resulta idóneo para comprobar la uniformidad global de una muestra).

**Límites Estándar y Modo Diferencial con Aprobado/No Aprobado**

Cuando el aspecto visual es crucial, se crean estándares maestros. El cliente los genera y aprueba y, posteriormente, son utilizados por los fabricantes como parte de su régimen de inspecciones de control de calidad. Dado que estos estándares maestros se han aprobado visualmente, no suelen tener asignados valores numéricos de brillo.

Para evitar la subjetividad entre inspectores, el Elcometer 480 puede generar y almacenar automáticamente el valor nominal (meta), así como los valores de brillo máximo y mínimo aceptables (límites) del estándar maestro.



Pueden almacenarse hasta 40 límites para los estándares maestros de un cliente, que posteriormente pueden recuperarse de la memoria de límite estándar ("Standard Limit") del medidor.

Cuando se utilizan límites estándar en combinación con el modo diferencial del medidor, el Elcometer 480 muestra el valor de la medición junto con la diferencia del valor nominal (meta).

Las lecturas situadas fuera de los límites del estándar se muestran en rojo, lo que facilita un análisis de aprobado/no aprobado.

Gracias a la concordancia entre instrumentos líder del sector que ofrece el Elcometer 480, una vez creado un límite de estándar maestro, el medidor puede transferir en cualquier momento estos valores a otros brillómetros Elcometer 480 a través de la biblioteca de límites estándar del software ElcoMaster®.

Es posible combinar información de varios brillómetros en un solo informe de inspección dentro de ElcoMaster®, lo que resulta idóneo para múltiples líneas de producción y montaje.

## Elcometer 480

## Brillómetros

## Características del producto

■ Estándar □ Opcional

|                                                                                                                            | Modelo B | Modelo T                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Geometrías de medición                                                                                                     | 60°      | 60°, 20/60° o 20/60/85°* |
| Unidades de medición                                                                                                       | GU       | GU, HU <sup>1</sup> & %  |
| Lecturas precisas a gran velocidad                                                                                         | ■        | ■                        |
| Mediciones repetibles y reproducibles                                                                                      | ■        | ■                        |
| Estructura de menús fácil de usar; <i>en más de 30 idiomas</i>                                                             | ■        | ■                        |
| Robusto y resistente a impactos, al agua y al polvo                                                                        | ■        | ■                        |
| Pantalla en color resistente a arañazos y disolventes; <i>TFT de 2,4" (6cm)</i>                                            | ■        | ■                        |
| Pantalla giratoria: <i>automática, 0°, 180°</i>                                                                            | ■        | ■                        |
| Sensor de luz ambiental; <i>con brillo automático ajustable</i>                                                            | ■        | ■                        |
| Salida de datos                                                                                                            |          |                          |
| Lecturas dinámicas USB                                                                                                     | ■        | ■                        |
| Descarga de lotes por USB                                                                                                  |          | ■                        |
| Bluetooth®: <i>a PC o dispositivos móviles iOS o Android™</i>                                                              |          | ■                        |
| USB y alimentación de batería                                                                                              | ■        | ■                        |
| Certificado de calibración                                                                                                 | ■        | ■                        |
| Calibración manual del medidor                                                                                             | ■        | ■                        |
| Calibración automática del medidor; <i>a través de identificación RFID de azulejo de calibración integrado<sup>2</sup></i> |          | ■                        |
| Estadísticas en pantalla- <i>seleccionadas por el usuario</i>                                                              |          |                          |
| Número de lecturas, media, desviación estándar,                                                                            | ■        | ■                        |
| Lectura más alta, lectura más baja, rango                                                                                  |          | ■                        |
| Coeficiente de variación,                                                                                                  |          | ■                        |
| Valor nominal, valor de límite máximo, valor de límite mínimo                                                              |          | ■                        |
| Número por encima del límite máximo, número por debajo del límite mínimo                                                   |          | ■                        |
| Modos de medición                                                                                                          |          |                          |
| Modo estándar                                                                                                              | ■        | ■                        |
| Modo Auto Repeat (repetición automática); <i>10-180 lecturas por minuto programables</i>                                   |          | ■                        |
| Modo Scan (de exploración); <i>10 lecturas por segundo</i>                                                                 |          | ■                        |
| Modo diferencial con modo de aprobado/no aprobado;                                                                         |          | ■                        |
| Estándares de límite; <i>hasta 40 estándares programables</i>                                                              |          | ■                        |
| Límites estándar específicos de medidor y lote                                                                             |          | ■                        |
| Memoria de medidor para 40.000 lecturas en un máximo de 2.500 lotes                                                        |          | ■                        |
| Nombres alfanuméricos para los lotes                                                                                       |          | ■                        |
| Modo de tamaño fijo de lote                                                                                                |          | ■                        |
| Sello de fecha y hora                                                                                                      |          | ■                        |
| Diagnóstico automático de medidor                                                                                          | ■        | ■                        |
| Modos de visualización; <i>seleccionados por el usuario</i>                                                                |          |                          |
| Lecturas; <i>brillo, % de reflectancia<sup>1</sup>, dispersión de luz<sup>1</sup></i>                                      | ■        | ■                        |
| Estadísticas seleccionadas                                                                                                 | ■        | ■                        |
| Gráfico dinámico de tendencias; <i>últimas 20 lecturas</i>                                                                 |          | ■                        |
| Barra de exploración                                                                                                       |          | ■                        |
| Lecturas y diferencial (con aprobado/no aprobado)                                                                          |          | ■                        |
| Eliminar la última lectura                                                                                                 | ■        | ■                        |
| Garantía ampliada de 2 años <sup>3</sup>                                                                                   | ■        | ■                        |

\* Depende del modelo    <sup>1</sup> Dispersión de luz solo en los modelos doble y triple<sup>2</sup> Identificación por radiofrecuencia; Número de patente Europeo: 2906904<sup>3</sup> El Elcometer 480 se suministra con una garantía de un año para defectos de fabricación. La garantía puede ampliarse gratuitamente hasta dos años en un plazo de 60 días después de la compra a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com).

## Elcometer 480

## Brillómetros

## Características Técnicas

| Número de pieza               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                    | Certificado |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| J480B-6                       | Brillómetro Elcometer 480 Modelo B 60°                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | ●           |
| J480T-6                       | Brillómetro Elcometer 480 Modelo T 60°                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    | ●           |
| J480T-26                      | Brillómetro Elcometer 480 Modelo T 20/60°                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | ●           |
| J480T-268                     | Brillómetro Elcometer 480 Modelo T 20/60/85°                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    | ●           |
| Información sobre la pantalla | Pantalla TFT en color QVGA de 2,4" (6cm), 320 x 240 píxeles                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Alimentación                  | USB (mediante PC) o 2 pilas AA (~50.000 lecturas)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |             |
|                               | 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60°                                                                               | 85°                                                                                |             |
| Dimensiones de medición       |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |
|                               | 20°: 10 x 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60°: 8 x 16mm                                                                     | 85°: 4 x 55mm                                                                      |             |
| Rango de medición             | 0 - 2.000GU                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 - 1.000GU                                                                       | 0 - 160GU                                                                          |             |
| Repetibilidad                 | ± 0,1GU (0 - 10GU); ±0,2GU (10 - 100GU); ±0,2%: 100 - 2.000GU                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Reproducibilidad              | ± 0,2GU (0 - 10GU); ±0,5GU (10 - 100GU); ±0,5% 100 - 2.000GU                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Resolución                    | Brillo: 0,1GU (0 - 100GU); 1GU (>100GU)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |             |
|                               | % de reflectancia: 0,01% (0 - 10%); 0,1% (10 - 100%)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |             |
|                               | Dispersión de luz: 0,1HU (0 - 100HU); 1HU (>100HU)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Temperaturas de utilización   | De -10°C a 50°C (de 14 a 122°F); Humedad relativa: Del 0 al 85% de HR                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Dimensiones (Al x An x F)     | 68 x 155 x 50 mm. (2,68 x 6,10 x 1,97")                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Peso                          | 534 g. (1 lb. 3 oz.) (incluidas pilas)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |             |
| Lista de empaque              | Brillómetro Elcometer 480, azulejo de calibración integrado, certificados de calibración para el medidor y el azulejo de calibración, 2 pilas AA, correa para colgar de la muñeca, instrucciones de utilización, maletín de transporte de plástico, software ElcoMaster® (Modelo T) y cable USB (Modelo B) |                                                                                   |                                                                                    |             |

## Accesorios

|               |                                                                     |                              |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|
| T48024798-LC  | Azulejo de calibración de brillo bajo                               | Valor nominal: 22GU a 60°    | ● |
| T48024798-MDC | Azulejo de calibración de brillo medio                              | Valor nominal: 55GU a 60°    | ● |
| T48024798-HC  | Azulejo de calibración de brillo alto*                              | Valor nominal: 97GU a 60°    | ● |
| T48024798-MRC | Azulejo de calibración de brillo de espejo                          | Valor nominal: 1.900GU a 20° | ● |
| T48024798-SH  | Soporte de muestra de material blando con tres bandejas de muestras |                              |   |
| T48025004     | Bandejas de muestras de material blando (x3)                        |                              |   |
| T99923535     | Paño para la limpieza del azulejo de brillo                         |                              |   |
| T99925002     | Cable USB                                                           |                              |   |



Cada azulejo de calibración se suministra en su propia unidad para garantizar la precisión y repetibilidad de la medición



El soporte de muestra de material blando se suministra con 3 bandejas de muestras, idóneas para comprobar materiales blandos, en polvo o viscosos



● Certificado suministrado de serie.

\* Suministrado con el medidor

**Elcometer PTG**

**Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido**

La gama **Elcometer PTG** se suministra con todas las prestaciones y la funcionalidad necesarias para medir con precisión el espesor de prácticamente cualquier material.

**NORMAS:**

EN 14127, EN 15317

Velocidad de lectura  
seleccionable de 4, 8, 16Hz  
(4, 8, 16 lecturas por segundo)

Opciones de calibración de  
2 puntos, 1 punto, material,  
velocidad, espesor definido y  
de fábrica que permiten realizar  
mediciones precisas de una  
amplia gama de materiales

Transductor inteligente conectado  
con reconocimiento automático que  
garantiza que se identifique la sonda  
correcta al cambiar el transductor

El Elcometer PTG8 se suministra con o  
sin transductor de espesor de elemento  
sencillo de ángulo recto Microdot de  
15MHz 1/4 pulg

(Disponibilidad de una amplia gama de  
transductores - consulte la página 8-37)

Los indicadores de límite alto y bajo (Hi y Lo)  
proporcionan información sobre áreas problemáticas

Guarde en la memoria hasta 3  
métodos de calibración

Modo de exploración a 16Hz, idóneo  
para medir una superficie grande



## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

### Preciso

Mide materiales delgados con una gran precisión

Los medidores Elcometer PTG, flexibles y fáciles de usar, disponen de un rango de medición de 0,15mm (0,006 pulg.) a 25,40mm (1.000 pulg.) con una precisión máxima de  $\pm 1\%$  en tres modos de medición: Interfaz a Eco (IE), Eco a Eco (EE) y Modo Plástico (PLAS).



Precisión de  $\pm 1\%$  en los tres modos de medición

### Personalizables

Elija y personalice la pantalla de visualización

La gama Elcometer PTG dispone de diversos modos de visualización entre los que elegir que permiten al usuario seleccionar el más adecuado a sus necesidades: lecturas, estadísticas seleccionadas, gráfico de barras, gráfico de secuencia o modo diferencial.



Pantalla de lectura personalizable

### Potente

Almacene cada medición para realizar análisis adicionales

Es posible guardar hasta 100.000 lecturas en la memoria del medidor conforme se toma cada medición, que posteriormente pueden descargarse a una aplicación de inspección o a ElcoMaster® para realizar análisis adicionales o generar informes.




Pueden guardarse un máximo de 100.000 lecturas en la memoria del medidor

### Conectividad inalámbrica

Conecte de forma armonizada con cualquier PC o dispositivo móvil Android™ o iOS

Conecte el Elcometer PTG8 mediante Bluetooth® o USB a un PC, dispositivo móvil Android™ o iOS y descargue los datos a una aplicación de inspección o a ElcoMaster® para generar informes al instante.

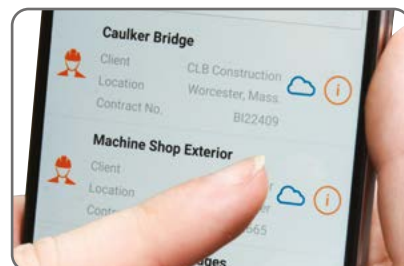

Conecte el medidor a un dispositivo móvil mediante Bluetooth® o USB

**Elcometer PTG****Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido****Modo de medición**

**Interfaz a Eco (IE);** Se mide el espesor total desde la parte superior del revestimiento hasta el límite de densidad del material (normalmente la pared posterior). Adecuado para la medición de materiales de entre 1,65mm y 25,4mm (0,065 pulg. a 1 pulg.) de espesor.

**Eco a Eco (EE);** idóneo para medir materiales delgados, el espesor del material desde la superficie superior del mismo hasta el límite de densidad del material (normalmente la pared posterior). Adecuado para la medición de materiales de entre 0,15mm y 10,15mm (0,006 pulg. a 0,4 pulg.) de espesor.

**Modo Plástico (PLAS);** se utiliza específicamente para la medición de plásticos muy finos de entre 0,15mm y 5mm (0,006 pulg. a 0,197 pulg.) de espesor. Se necesita una línea de retardo de grafito para utilizar este modo.

**Límites Superior e Inferior Definibles Por el Usuario**

Los medidores PTG disponen de límites superior e inferior definibles por el usuario con aviso sonoro y visual de pasa/fallo, lo que permite al usuario comparar las lecturas con valores predefinidos. El PTG8 permite almacenar hasta 40 límites preprogramados que pueden establecerse para lecturas individuales o para cada lote.

Si se toma una medición que queda fuera de los límites ajustados, el valor de lectura y el icono de límite cambian a rojo, el LED rojo parpadea y suena la alarma para indicar de inmediato las áreas en las que existen problemas.

**Opciones de calibración**

Los medidores PTG disponen de diversas opciones de calibración que incluyen el método de 1 punto y 2 puntos y Velocidad. Como alternativa, el usuario puede utilizar uno de los 39 materiales predefinidos almacenados en el medidor: aluminio, acero, acero inoxidable, fundición de hierro, plexiglass, PVC, poliestireno y poliuretano.

El modelo PTG8 permite a los usuarios guardar en la memoria hasta tres calibraciones. Una vez guardadas, el usuario puede seleccionar una calibración sin necesidad de recalibrar el medidor. Empleando la función alfanumérica del medidor, es posible cambiar el nombre de las memorias de calibración para adaptarlo a la configuración de calibración.

## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

### Gama de modos de visualización

#### Lecturas



Se muestra el valor de lectura.

#### Estadísticas Seleccionadas



Pueden mostrarse hasta 8 valores estadísticos, en función de lo que defina el usuario.

#### Gráfico de secuencia



Gráfico lineal de tendencia de las últimas 20 mediciones que se actualiza tras cada lectura.

#### Gráfico de barras



Representación analógica del valor de medición actual junto con las lecturas máxima (Hi), mínima (Lo) y media (x). El gráfico se actualiza automáticamente al tomar cada lectura.

#### Lecturas y Diferencial



La última lectura se muestra junto con la variación con respecto al valor nominal (si se ha establecido).

#### B-Scan



Se muestra una vista de corte de sección del material sometido a prueba junto con las lecturas tomadas, las lecturas guardadas, las lecturas máxima (Hi), mínima (Lo) y media (x) y los valores de límite superior/inferior (si se han establecido).

Para ver una gama de transductores que se adaptan a su aplicación específica, visite [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com)



## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

## Características del medidor

☐ Estándar ☐ Opcional

| Número de modelo                                                                        | PTG6                    | PTG8                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Estructura de menús fácil de usar en múltiples idiomas                                  | ■                       | ■                       |
| Robusto y con resistencia a impactos, al agua y al polvo equivalente a IP54             | ■                       | ■                       |
| Pantalla en color luminosa con luz de fondo permanente                                  | ■                       | ■                       |
| Sensor de luz ambiental;                                                                | ■                       | ■                       |
| con brillo ajustable                                                                    | ■                       | ■                       |
| Pantalla resistente a arañazos y disolventes; TFT de 2,4 pulgadas (6cm)                 | ■                       | ■                       |
| Botones grandes de respuesta positiva Alimentación USB mediante PC                      | ■                       | ■                       |
| Actualizaciones del software del medidor <sup>1</sup> a través del software ElcoMaster® | ■                       | ■                       |
| Garantía de medidor de 2 años <sup>2</sup>                                              | ■                       | ■                       |
| Límites: Pueden definirse 40 avisos sonoros y visuales de aprobado/no aprobado          |                         | ■                       |
| <b>Modo de medición</b>                                                                 |                         |                         |
| Eco a Eco (E-E)                                                                         | ■                       | ■                       |
| Interfaz a Eco (I-E)                                                                    | ■                       | ■                       |
| Modo PLAS                                                                               | ■                       | ■                       |
| <b>Frecuencia de medición</b>                                                           |                         |                         |
| 4, 8, 16Hz                                                                              | 4, 8, 16Hz <sup>3</sup> | 4, 8, 16Hz <sup>3</sup> |
| <b>Rango de espesor<sup>4</sup></b>                                                     |                         |                         |
| E-E 0,15 - 10,15mm (0,006-0,400")                                                       | ■                       | ■                       |
| I-E 1,65 - 25,40mm (0,065-1,000")                                                       | ■                       | ■                       |
| PLAS 0,15 - 5,00mm (0,006-0,197")                                                       | ■                       | ■                       |
| <b>Unidades de medida</b>                                                               |                         |                         |
| mm o pulgadas                                                                           | ■                       | ■                       |
| m/s, pulgada/μs                                                                         |                         |                         |
| Repetibilidad / Indicador de estabilidad                                                | ■                       | ■                       |
| <b>Modo de visualización:</b>                                                           |                         |                         |
| Lectura                                                                                 | ■                       | ■                       |
| Estadísticas seleccionadas                                                              |                         | ■                       |
| Gráfico de barras de exploración de espesor                                             |                         | ■                       |
| Gráfico de secuencia                                                                    |                         | ■                       |
| Lecturas y diferencial                                                                  |                         | ■                       |
| Visualización de B-Scan de corte de transversal                                         |                         | ■                       |
| <b>Resolución de lectura seleccionable</b>                                              |                         |                         |
| Mínimo; 0,1mm, 0,01", 10m/s, o 0,001 pulg./μs                                           | ■                       | ■                       |
| Máximo; 0,01mm, 0,001", 1m/s, o 0,0001 pulg./μs                                         | ■                       | ■                       |

<sup>1</sup> Requiere conexión a Internet<sup>2</sup> La garantía de la gama Elcometer PTG puede ampliarse a dos años de forma gratuita durante los primeros 60 días desde la fecha de compra a través de [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com)<sup>3</sup> El valor predeterminado seleccionable por el usuario en modo de exploración es 16Hz (Solo PTG8)<sup>4</sup> Depende del material que se esté midiendo y del transductor utilizado

## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

## Características del medidor

☒ Estándar
 ☐ Opcional

| Número de modelo                                                          | PTG6 | PTG8    |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>Estadísticas</b>                                                       |      |         |
| Número de lecturas, n; Media, $\bar{x}$ ; Desviación estándar, $\sigma$ . |      | ■       |
| Lectura más baja, Lo; Lectura más alta, Hi                                |      | ■       |
| Valor de límite bajo / alto                                               |      | ■       |
| Valor de rango de lectura                                                 |      | ■       |
| Valor nominal                                                             |      | ■       |
| Número de lecturas por debajo del límite bajo                             |      | ■       |
| Número de lecturas por encima del límite alto                             |      | ■       |
| <b>Opciones de calibración</b>                                            |      |         |
| Cero (utilizando el disco cero integrado)                                 | ■    | ■       |
| 1 punto                                                                   | ■    | ■       |
| 2 puntos                                                                  | ■    | ■       |
| Selección de material; 39 materiales predefinidos                         | ■    | ■       |
| Fábrica; restablece la calibración de fábrica                             | ■    | ■       |
| Velocidad (del sonido)                                                    | ■    | ■       |
| Valor de espesor conocido                                                 |      |         |
| <b>Funciones de calibración</b>                                           |      |         |
| Bloqueo de calibración; con bloqueo de PIN opcional                       | ■    | ■       |
| Función de calibración de prueba                                          | ■    | ■       |
| Memorias de calibración: 3 memorias programables                          |      | ■       |
| Aviso de medición situada fuera de calibración                            |      | ■       |
| <b>Registro de datos</b>                                                  |      |         |
| Número de lecturas                                                        |      | 100.000 |
| Número de lotes                                                           |      | 1.000   |
| Lotes secuenciales                                                        |      | ■       |
| Lotes de cuadrícula                                                       |      | ■       |
| Modo de tamaño de lote fijo; con enlace de lotes                          |      | ■       |
| Entrada Obstruct (obstrucción); añade 'obst' a la ubicación de cuadrícula |      | ■       |
| Eliminar la última lectura                                                |      | ■       |
| Sello de fecha y hora                                                     |      | ■       |
| Revisar, vaciar y eliminar lotes                                          |      | ■       |
| Nombres de lotes alfanuméricos; definidos por el usuario                  |      | ■       |
| Gráfico de revisión de lote                                               |      | ■       |
| <b>Salida de datos</b>                                                    |      |         |
| USB a PC                                                                  | ■    | ■       |
| Bluetooth® a PC, y dispositivos Android™ e iOS                            |      | ■       |
| Software ElcoMaster®                                                      | ■    | ■       |
| <b>Tipo de sonda de transductor</b>                                       |      |         |
| Elemento sencillo                                                         | ■    | ■       |
| <b>Reconocimiento automático de transductor</b>                           |      |         |
|                                                                           | ■    | ■       |

## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

## Características Técnicas

| Número de pieza solo medidor | Cuenta con transductor de elemento sencillo encapsulado en ángulo recto de 15MHz 1/4 pulg | Descripción                                                        | Certificado |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| PTG6                         | PTG6-TXC                                                                                  | Medidor de espesor de precisión por ultrasonido Elcometer PTG6     | ●           |
| PTG8BDL                      | PTG8BDL-TXC                                                                               | Medidor de espesor de materiales por ultrasonido Elcometer PTG8BDL | ●           |

| Número de modelo                   | PTG6 & PTG8                                   |                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rango de Medición <sup>1</sup>     |                                               |                                                 |
| Interfaz a Eco (IE)                | 1,65 - 25,40mm<br>(0,065 - 1,00")             |                                                 |
| Eco a Eco (EE)                     | 0,15 - 10,15mm<br>(0,006 - 0,400")            |                                                 |
| Modo Plástico (PLAS)               | 0,15 - 5,00mm<br>(0,006 - 0,197")             |                                                 |
| Precisión de medición <sup>2</sup> |                                               |                                                 |
| Interfaz a Eco (IE)                | ±0,015mm (1,65-2,99mm)<br>±0,5% (3,00-25,4mm) | ±0,0006" (0,065 0,117")<br>±0,5% (0,118-1,000") |
| Modo Plástico (PLAS)               | ±0,015mm (0,15-2,99mm)<br>±0,5% (3,00-5,00mm) | ±0,0006" (0,006-0,117")<br>±0,5% (0,118-0,197") |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento      | -10 a 50°C (14 a 122°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuente de alimentación             | 2 pilas AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Duración de las pilas <sup>3</sup> | Alcalinas: Aproximadamente 15 horas    Litio: Aproximadamente 28 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso del medidor                   | 210 g. (7,4 oz.) - incluidas pilas, sin transductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensiones del medidor            | 145 x 73 x 37 mm (5,7 x 2,87 x 1,46") - sin transductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lista de Empaque                   | Medidor de espesor de precisión por ultrasonido Elcometer PTG6, transductor de 15MHz (solo PTG6-TXC), acoplador ultrasónico, 3 protectores de pantalla, arnés para muñeca, 2 pilas AA, funda de transporte de plástico, certificado de calibración, tarjeta para ampliación de la garantía a 2 años, instrucciones de utilización.                                     |
|                                    | Medidor de espesor de precisión por ultrasonido Elcometer PTG8, transductor de 15MHz (solo PTG8BDL-TXC), acoplador ultrasónico, 3 protectores de pantalla, arnés para muñeca, 2 pilas AA, funda de transporte de plástico, certificado de calibración, cable USB, software ElcoMaster®, tarjeta para ampliación de la garantía a 2 años, instrucciones de utilización. |

<sup>1</sup> Depende del material que se esté midiendo y del transductor utilizado

<sup>2</sup> En acero

<sup>3</sup> Duración aproximada de las pilas cuando está en modo de lectura continua con una velocidad lectura de 4Hz. Puede diferir con pilas recargables.

● Certificado incluido

## Elcometer PTG

## Medidor de Espesor de Precisión por Ultrasonido

Cuando precisión es la clave, la gama de **transductores de precisión** de Elcometer permite al usuario el medir con precisión.



|                                                                                   |            |                   |                        |                  |            |                          |          |                     |           |                    |                 |                         |       |               |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|------------------|------------|--------------------------|----------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|-------------------------|-------|---------------|----------|---------|------|------|
|  |            |                   |                        |                  |            | Tipo de conector         |          | Apto para medir     |           |                    |                 |                         |       | Adecuado para |          |         |      |      |
| Disco                                                                             | Referencia | Diámetro de sonda | Configuración de sonda | Amortiguamiento* | ThruPaint™ | Ángulo recto encapsulado | Microdot | Fundición de hierro | Plásticos | Plásticos delgados | Fibra de vidrio | Fibra de vidrio delgada | Acero | Vidrio        | Aluminio | Titanio | PTG6 | PTG8 |
| Transductor de elemento sencillo de 15,0MHz                                       |            |                   |                        |                  |            |                          |          |                     |           |                    |                 |                         |       |               |          |         |      |      |
| ●                                                                                 | TXC15M0CM  | 1/4"              | Ángulo recto           | S                |            | ●                        |          |                     | ●         |                    |                 |                         | ●     |               | ●        | ●       | ●    | ●    |
| Transductor de elemento sencillo de 20,0MHz                                       |            |                   |                        |                  |            |                          |          |                     |           |                    |                 |                         |       |               |          |         |      |      |
| ●                                                                                 | TXC20M0CM  | 1/4"              | Ángulo recto           | S                |            | ●                        |          |                     | ●         |                    |                 |                         | ●     |               | ●        | ●       | ●    | ●    |

### Líneas de retardo

Cada transductor de elemento sencillo se suministra con líneas de retardo acrílicas de 9mm y 12mm aptas para mediciones en acero, aluminio y titanio. Al realizar mediciones en plásticos delgados con el Modo Plástico (PLAS), es preciso utilizar una línea de retardo de grafito. Estas pueden comprarse como accesorios opcionales.

| Referencia         | Descripción                                  |
|--------------------|----------------------------------------------|
| <b>T92016528</b>   | Línea de retardo acrílica; 1/4 Diá. x 9 mm.  |
| <b>T92016529</b>   | Línea de retardo acrílica; 1/4 Diá. x 12 mm. |
| <b>T92023853-4</b> | Línea de retardo de grafito; 1/4 Diá. x 3/8" |



Cada transductor puede identificarse fácilmente por el disco de la parte superior.

Visite [www.elcometer.com](http://www.elcometer.com) para conocer la gama completa de transductores Elcometer



\* Amortiguamiento: S - Transductor estándar no amortiguado

**Elcometer 112****NORMAS:**

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3,  
BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A,  
ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7,  
NF T30-125, US Navy PPI 63101-000,  
US Navy NSI 009-32

**Peines hexagonales para película húmeda (acero inoxidable)**

Estos peines hexagonales de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión son muy duraderos y reutilizables, suministrándose en un rango de espesores que miden hasta 3.000µm (120mils).

Los citados peines hexagonales varían de tamaño, con 24 ó 36 pasos de medición, según el peine, para conseguir una mayor precisión.

**Características Técnicas**

| Referencia         | Rango                                                       | Valores                                                                                                                                                                                                 | Certificado                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K0003236M201       | 20 - 370 µm                                                 | 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 170; 190; 210; 230; 250; 270; 290; 310; 330; 350; 370µm                                                                                        |    |
| K0003236M202       | 25 - 2.000 µm                                               | 25; 50; 75; 100; 125; 150; 175; 200; 225; 250; 275; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1.000; 1.100; 1.200; 1.300; 1.400; 1.500; 1.600; 1.700; 1.800; 1.900; 2.000µm |  |
| Dimensiones y Peso | Elcometer 112                                               | 75 x 65 x 1 mm. (2,95 x 2,54 x 0,04”), 20g (0,7oz)                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| Lista de empaque   | Peine para película húmeda, funda e instrucciones de empleo |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |

● Certificado incluido

**Elcometer 112AL****NORMAS:**

ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3,  
BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A,  
ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7,  
NF T30-125, US Navy PPI 63101-000,  
US Navy NSI 009-32

**Peines perforados para película húmeda (aluminio)**

Estos peines perforados de aluminio ofrecen al usuario un método económico para medir el espesor de la película húmeda.

El Elcometer 112AL, que está perforado en aluminio, no es tan exacto como los peines de acero inoxidable para película húmeda fabricados con precisión, y tienen una vida útil más corta.

Se suministran en paquete de 10 peines, que tienen unidades métricas (25 - 3.000 µm) en un lado y valores británicos (1 - 118 mils) en el otro.

El Elcometer 112AL puede personalizarse con su logotipo. Para más detalles, póngase en contacto con Elcometer.

**Características Técnicas**

| Referencia       | Descripción                                                            |      |                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| B112AL12473-3    | Peine de aluminio para película húmeda Elcometer 112AL (paquete de 10) |      |                  |
| Dimensiones      | 75 x 65 x 1 mm. (2,95 x 2,56 x 0,04")                                  | Peso | 90 g. (3,17 oz.) |
| Lista de empaque | Elcometer 112AL (paquete de 10) e instrucciones de empleo              |      |                  |

**Elcometer 137****Lupa (10 aumentos) iluminada LED**

De vez en cuando hace falta una inspección más detenida de una superficie para determinar las condiciones exactas del perfil del material, de su limpieza, etc.

La lupa iluminada Elcometer 137 es el producto ideal para el trabajo en muchos entornos donde pueden existir condiciones de poca luz o zonas oscuras - los tanques de lastre, tanques de petróleo y gas, etc.

- Lupa portátil, ligera y alimentada con batería
- Ideal para ver comparadores de superficies
- Ampliación de 10 aumentos para una inspección detallada de las superficies
- Lente con escala para la fácil medición de las características de la superficie

**Características Técnicas**

| Referencia        | Descripción                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>H137-----1</b> | Lupa iluminada LED Elcometer 137                               |
| Tipo de pila      | 2 x LR14 (C)                                                   |
| Tamaño            | 33 x 215 mm. (1,3 x 8,5")                                      |
| Peso              | 236 g. (0,52 lb.)                                              |
| Lista de empaque  | Lupa iluminada Elcometer 137 e instrucciones de funcionamiento |

**Elcometer 7210****Microscopio de bolsillo (30 aumentos)**

El Elcometer 7210 es de bolsillo, lo que le convierte en un microscopio extraordinariamente práctico para inspecciones en el lugar de trabajo.

Con una capacidad de ampliación de 30 aumentos y su fuente de luz integrada, el microscopio de bolsillo Elcometer 7210 es la selección ideal para una investigación detallada de los defectos y de la limpieza de las superficies.

**Características Técnicas**

| Referencia          | Descripción                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KT007210M001</b> | Microscopio de bolsillo Elcometer 7210                                               |
| Tipo de pila        | 2 pilas AA                                                                           |
| Tamaño              | 140 x 50 x 22 mm. (5,5 x 2 x 0,9")                                                   |
| Peso                | 68 g. (0,14 lb.)                                                                     |
| Lista de empaque    | Microscopio de bolsillo Elcometer 7210, 2 pilas AA e instrucciones de funcionamiento |

Elcometer 900

Microscopio iluminado (50 aumentos)




El Elcometer 900 es un microscopio muy simple con iluminación interna con aumento de x50.


Esto permite al usuario determinar rápidamente el ancho contando el número de retículas graduadas en la lente a escala y después calcular el valor.

Características Técnicas


| Referencia       | Descripción                                                           |      |                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| W90018568-D      | Microscopio Elcometer 900                                             |      |                   |
| Tipo de pila     | 1 x LR03 (AAA)                                                        |      |                   |
| Tamaño           | 120 x 43 x 115 mm. (4,7 x 1,7 x 4,5")                                 | Peso | 145 g. (0,31 lb.) |
| Lista de empaque | Microscopio iluminado Elcometer 900 e instrucciones de funcionamiento |      |                   |



Apariencia de mota de impureza en aire comprimido de 80 micras



Apariencia de Burbuja de aire en capa de imprimación



Apariencia cráter de pintura 300 micras

## Elcometer 148

## Medidor de pH



**NORMAS:**  
ASTM E 70

En numerosos sectores, la medición del pH es crítica para lograr un rendimiento adecuado de los procesos. El pH mide la acidez de un líquido.

La escala de pH va de pH 0 a 14 (siendo pH 0 ácido y pH 14, alcalino). El pH depende de la temperatura, por lo que la temperatura de la muestra sometida a prueba afecta al valor de pH registrado.

Este instrumento simple y fácil de usar mide tanto el pH como la temperatura empleando un único sensor.

El sensor Elcometer 148 tiene compensación automática de la temperatura, lo que garantiza mediciones de igual por igual para una comparación significativa de los resultados.

- Muestra simultáneamente el pH y la temperatura
- Retención de medida / función de congelación
- Registra lecturas máxima y mínima durante una serie de pruebas
- °C / °F seleccionable por el usuario
- Resistente al agua IP57 y flota sobre el agua
- Auto apagado

La condición del sensor se monitorea automáticamente después de calibraciones sucesivas y los sensores pueden ser reemplazados fácilmente por el usuario como y cuando sea necesario.

## Características Técnicas

| Referencia        | Descripción                                                                                                                                                                  |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>H148----</b> 1 | Medidor de pH Elcometer 148                                                                                                                                                  |                       |
|                   | pH                                                                                                                                                                           | Temperatura           |
| Rango             | 0 a 14 pH                                                                                                                                                                    | 0 a 89°C (32 a 192°F) |
| Resolución        | 0,01 pH                                                                                                                                                                      | 0,1°C (0,1°F)         |
| Precisión         | ±0,03 pH                                                                                                                                                                     | ±0,5°C (±1°F)         |
| Pila              | 4 pilas AAA                                                                                                                                                                  |                       |
| Calibración       | 3 puntos a 7 pH, 4 pH y 10,01 pH                                                                                                                                             |                       |
| Dimensiones       | 195 x 40 x 36 mm. (7,7 x 1,6 x 1,42")                                                                                                                                        |                       |
| Peso              | 150 g. (5,3 oz.)                                                                                                                                                             |                       |
| Lista de empaque  | Elcometer 148 Medidor de pH, sensor de pH / temperatura, 4 pilas AAA, correa de muñeca, bolsa de calibrador 4 pH, bolsa de calibrador 7 pH e instrucciones de funcionamiento |                       |

## Accesorios

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>T14821766</b>   | pH/sensor de temperatura                                        |
| <b>T14821768-1</b> | Solución Buffer 4 pH para calibración: Cápsulas, paquete con 10 |
| <b>T14821768-2</b> | Solución Buffer 7 pH para calibración: Cápsulas, paquete con 10 |
| <b>T14821768-3</b> | Solución Buffer 9 pH para calibración: Cápsulas, paquete con 10 |
| <b>T14821767-1</b> | Solución Buffer 4,01 pH para calibración: 100 ml. botella       |
| <b>T14821767-2</b> | Solución Buffer 7 pH para calibración: 100 ml. botella          |
| <b>T14821767-3</b> | Solución Buffer 10,01 pH para calibración: 100 ml. botella      |

Sagola

Kit inspección - Test calidad del aire comprimido



El Test de calidad de aire de Sagola permite hacer un análisis completo de la línea de aire comprimido en el punto de aplicación.

Realiza la detección de partículas sólidas y aceites en el aire comprimido que pueden arruinar sus trabajos de pintura. Cálculo de la medición de la temperatura del aire comprimido. Y el cálculo del punto de rocío y la humedad relativa del aire.

Diagnostica las causas relacionadas con los defectos más comunes en el pintado, tales como, burbujas de agua, cráteres, peladuras, proyección de partículas, velados,...

Práctico maletín para la seguridad en su transporte.

Características Técnicas

| Referencia       | Descripción                                                    |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15020001         | Kit completo Sagola Test Calidad de Aire                       |                        |
| 49000740         | Filtros de membrana. Poro 0,45 µm                              | (50 unidades)          |
| Tamaño           | 340 x 275 x 85 mm. (13,4 x 10,8 x 3,4")                        | Peso 1,3 Kg. (2,9 lb.) |
| Lista de empaque | Maletín test calidad de aire e instrucciones de funcionamiento |                        |



## Elcometer



## NORMAS:

AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499,  
ASTM D 7091, ASTM E 376,  
ISO 2360, ISO 2808-12,  
ISO 2808-7C, ISO 2808-7D,  
NF T30-124

## Kits de inspección de automóviles

Producido específicamente para los Asesores de Seguros para automóviles y mercado de accesorios, consultores y 3ª Partes, talleres de carrocería y venta de carros usados, estos equipos proporcionan una medida instantánea del espesor de revestimiento de paneles. Una lupa con luz se suministra para permitir la inspección cercana de la carrocería.

Parámetros de medición incluyen:

- Temperatura de superficie
- Inspección de superficie
- Espesor del revestimiento

## Contenido

■ Estándar □ Opcional

| Modelo         | Descripción                                  | Kit | Página |
|----------------|----------------------------------------------|-----|--------|
| Elcometer 137  | LED Lupa iluminada (x10)                     | ■   | 47     |
| Elcometer 311  | Medidor de acabado de pintura en automóviles | ■   | 23     |
| Elcometer 214L | Termómetro digital por infrarrojo (láser)    | ■   | 20     |

Instrumentos Individuales pueden ser usados en conformidad con muchas otras pruebas.  
Por favor vea las páginas individuales de información para más detalles.

## Características Técnicas

| Referencia        | Descripción                                |
|-------------------|--------------------------------------------|
| YKIT-AUTOMOTIVE-2 | Kit de inspección de automóviles Elcometer |
| Dimensiones       | 310 x 260 x 80 mm. (12,2 x 10,2 x 3,1")    |
| Peso              | 1,5 kg. (3,3 lb.)                          |

**Andrés Rodríguez Cobos**

arcobos@sagola.com

T 629 40 36 91

Andalucía Este, Ceuta y Melilla

**Antonio Suárez**

rsuarez@rsuarez.com

T 678 675 342

Galicia

**Asier Linacisoro**

alinacisoro@sagola.com

T 619 46 64 82

Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra,  
Aragón, La Rioja y Burgos

**David Cabeza Barreda**

dcabeza@sagola.com

T 629 40 36 94

Andalucía Oeste, Extremadura,  
Islas Canarias y Portugal (Sur)

**Francisco Guixot García**

fguixot@sagola.com

T 629 40 31 70

Levante e Islas Baleares

**Jorge Gonçalves Puga**

jgoncalvez@sagola.com

T 609 46 49 70

Área Centro y Portugal (Norte)

**Santiago Rico de Ros**

srico@sagola.com

T 680 45 61 27

Cataluña y Andorra

**SAGOLA**   
an Elcometer company

**SAGOLA SA**

Urartea, 6 · 01010

Vitoria-Gasteiz (Álava) ESPAÑA

Tel.: (+34) 945 214 150

sagola@sagola.com

www.sagola.com



Para obtener más información acerca de nuestros productos, puede dirigirse a nuestro distribuidor Sagola más cercano o bien puede contactar con cualquiera de nuestros delegados comerciales regionales. También podrá ponerse en contacto directamente con nuestro personal del departamento de atención al cliente en nuestras oficinas centrales.

**Siempre le ofreceremos el mejor servicio y asesoramiento técnico.**