

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS
LISTA DE PRECIOS NO. 1 MARZO 2018


VREDESTEIN
YOUR PERFORMANCE TYRES SINCE 1909



#LIVETHELAND

FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.

APOLLO VREDESTEIN IBERICA, SA

Cityparc Edificio Bruselas

Ctra. De Hospitalet, 147-149

08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona

Tel.: 93 - 474.51.41

Fax.: 93 - 474.55.05

E-mail: customer.es@apollovredestein.com

Internet: www.vredestein.es

b2b.apollovredestein.com

Neumáticos radiales para tractor, XL VF	7
Neumáticos radiales para tractor, XL	9
Neumáticos radiales para tractor, serie 65/70	11
Neumáticos radiales para tractor, serie 85	12
Neumáticos diagonales para tractor	13
Neumáticos diagonales para tractor	14
Neumáticos Cosechadoras	17
Agro Industrial	21
Neumáticos implement Radiales, neumáticos más llanta- solo ataque estándar	25
Neumáticos implement Diagonales, neumáticos más llanta- solo ataque estándar	27
Césped-jardinería	31
Agrícola pequeño	32
Tráfico lento	33
Tráfico rápido	34
Cámaras para turismo y furgoneta	36
Cámaras para industriales e hortícola	37
Cámaras para implement	38
Cámaras para tractor	39
Cámaras para tractor	40
Tabla de equivalencias	41
Condiciones Generales de Venta	42
Descripción de un neumático	43
Signus 2018	44
Notas	45

€	Precio en Euro (€) - Tarifa sin I.V.A.
1)	Previa solicitud con antelación
2)	Hasta agotar existencias
3)	Presentación en cajas individuales
N	Nuevo
*	Valores calculados
**	Próxima fabricación
SD	Índice carga y velocidad
	Anchura de neumático
	Diámetro
	Radio con carga estática
	Contorno de rodado
TL	Tubeless, sin cámara
	Neumático
	Sólo ataques estándar: 6/8/10 agujeros desplazamiento 0/ -50 , Color Ral 9006.
	Cámaras
	Llanta recomendada
	Llanta permitida

Nuestras Condiciones de Venta estándares se aplican a todas las transacciones. Lea nuestras Condiciones de Venta en la parte posterior de esta tarifa de precios.



NEUMÁTICOS PARA TRACTOR


TRAXION OPTIMALL




F+ TECHNOLOGY

FLEXIBILIDAD Y ESTABILIDAD

ESTRUCTURA DE LOS LATERALES
REFORZADA

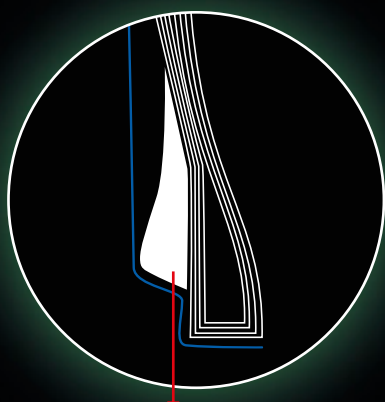

ZONA SUPERIOR DEL TALÓN RÍGIDA
PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD CON
UNA PRESIÓN DE INFLADO BAJA

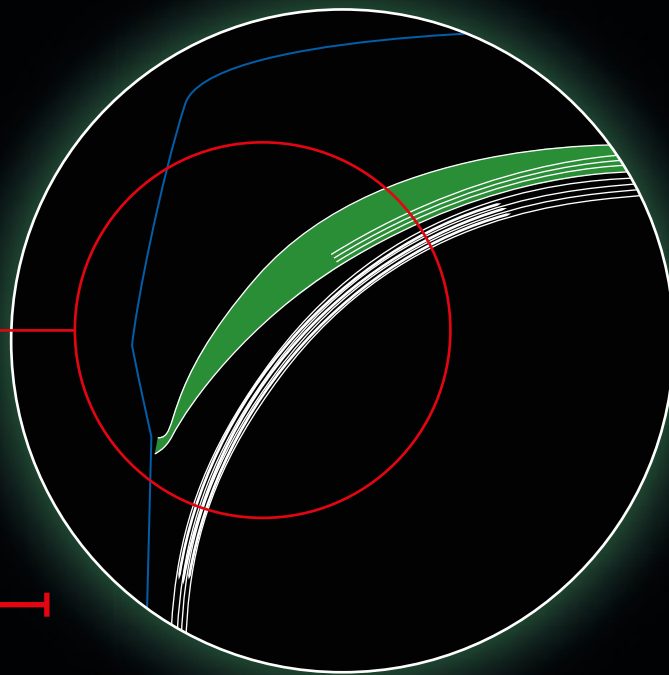


**CONTORNO CURVADO DE LA BANDA
DE RODADURA OPTIMIZADO** PARA
OFRECER COMODIDAD EN CARRETERA
Y RENDIMIENTO EN EL CAMPO CON UNA
PRESIÓN DE INFLADO BAJA

CONTORNO LATERAL OPTIMIZADO
PARA UNA MAYOR DEFLEXIÓN

**PUNTAS DE LOS TACOS
RESISTENTES**

- ESTABILIDAD
- RESISTENCIA AL DESGASTE
- AUTOLIMPIEZA

**ANCHO DE LA BANDA DE
RODADURA ORIGINAL**

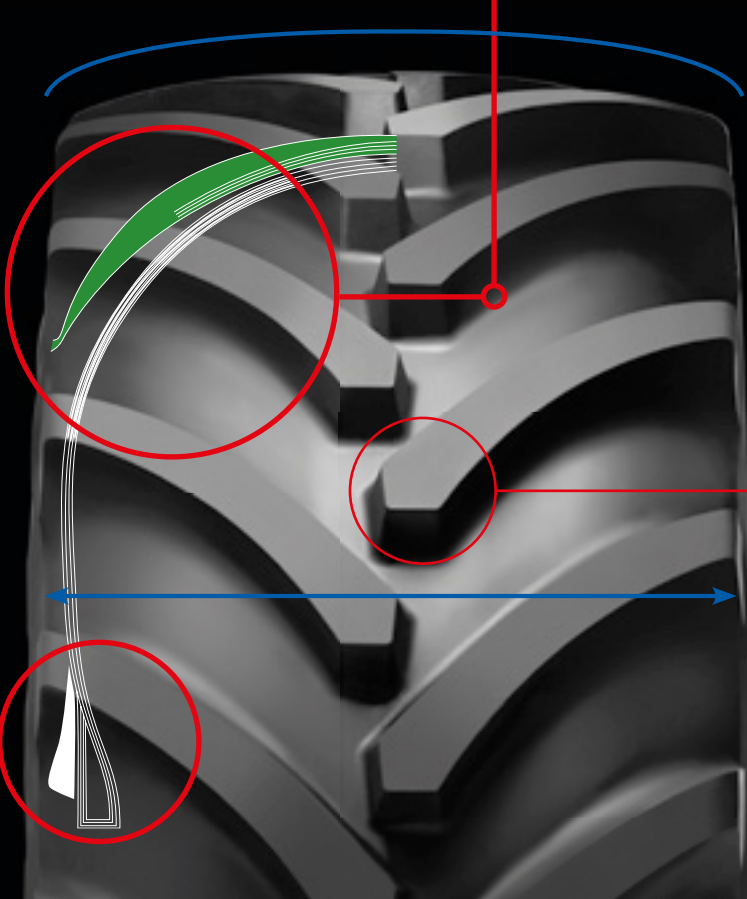




NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, XL VF



Ø	SD		mm	mm	mm	mm				EAN Code	€	
34	VF 650/60 R 34 NRO TL	168	Traxion Optimall	670	1.660	750	4.935	DW23B	DW20B, DW21B	8.714.692.344.848	3.503,00	N
	VF 650/65 R 34 NRO TL	170	Traxion Optimall	655	1.715	775	5.100	DW23B	DW20B, DW21B	8.714.692.344.862	3.749,00	N
42	VF 710/75 R 42 TL	184	Traxion Optimall	730	2.160	965	6.390	DW25B	DW23B	8.714.692.344.909	7.068,00	N



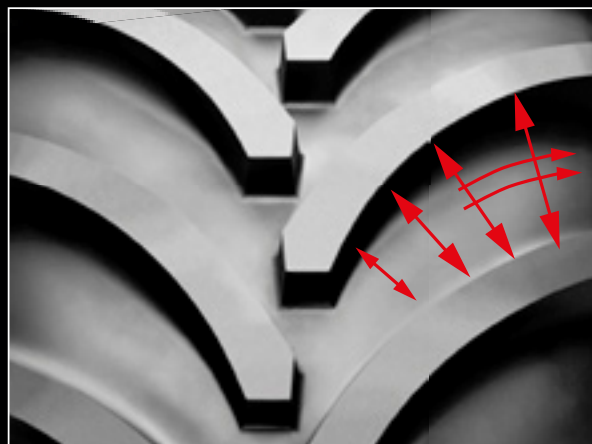

■ Zona de tracción

■ Zona de confort

Características	Ventajas
Tacos curvados y propiedades del compuesto únicos	Vida útil prolongada
Zona de confort y tracción específicas	Tracción maximizada y gran confort
Gran tamaño	Gran capacidad de carga



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, XL



Ø	SD			mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
28	540/75 R 28 TL	154D	TraxionXXL	565	1.495	685	4.440	DW18L	W/DW16L, W18L	8.714.692.214.165	1.872,00	E5
	600/65 R 28 TL	147D	TraxionXXL	595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8.714.692.326.943	1.755,00	E5
	600/65 R 28 TL	154D	TraxionXXL	595	1.480	670	4.405	DW18L	W18L	8.714.692.326.950	2.031,00	E5
	600/70 R 28 TL	157D	TraxionXXL	610	1.540	700	4.590	DW20B	W/DW18L	8.714.692.244.629	2.368,00	E5
30	600/70 R 30 TL	158D	TraxionXXL	630	1.590	725	4.750	DW20B	W/DW18L	8.714.692.326.967	2.602,00	E5
	710/60 R 30 TL	162D	TraxionXXL	705	1.610	730	4.800	DW23B	DW21B, DW25B	8.714.692.277.146	2.754,00	
32	800/65 R 32 TL	167 A8/B	TraxionXXL	825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8.714.692.206.306	4.097,00	
34	600/70 R 34 TL	160D	TraxionXXL	610	1.700	775	5.060	DW18L	W18L, DW20B	8.714.692.244.643	2.857,00	
38	650/75 R 38 TL	169D	TraxionXXL	695	1.935	890	5.775	DW23B	DW21B, DW20B	8.714.692.206.269	4.261,00	
	650/85 R 38 TL	173D	TraxionXXL	710	2.070	940	6.195	DW23B	DW21B, DW20B	8.714.692.206.221	4.847,00	
	710/70 R 38 TL	166D	TraxionXXL	730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8.714.692.326.974	4.004,00	
	710/70 R 38 TL	171D	TraxionXXL	730	1.930	870	5.760	DW23B	DW25B	8.714.692.326.981	4.427,00	
	710/75 R 38 TL	174D	TraxionXXL	715	2.000	910	5.950	DW23B	DW25B	8.714.692.291.487	4.507,00	
	800/70 R 38 TL	178D	TraxionXXL	825	2.065	940	6.160	DW25B	DW27B	8.714.692.206.283	6.028,00	
	900/60 R 38 TL	178D/181A8	TraxionXXL	870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8.714.692.309.755	6.854,00	
42	710/70 R 42 TL	173D	TraxionXXL	730	2.060	940	6.140	DW23B	DW25B	8.714.692.326.998	5.783,00	
	710/75 R 42 TL	175D	TraxionXXL	735	2.150	980	6.395	DW23B	DW25B	8.714.692.244.520	6.146,00	

TRAXION IN ACTION



"Para mí, el neumático Vredestein es el más económico y el que ofrece el menor coste por hora".

ACHIM RIETHMANN, ALEMANIA

"Solo un 10% de desgaste después de 1500 horas de conducción".

MC SWINNERTON, GRAN BRETAÑA

"Me impresionó de inmediato su excelente rendimiento en tracción, auto-limpieza y confort en la carretera".

ANTHONY SAFFRAY, FRANCIA

"Para mí, el factor decisivo fue el alto índice de resistencia al desgaste de los neumáticos Traxion de Vredestein".

HERMAN-JAN ALTENA, PAÍSES BAJOS





NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, SERIE 65/70



Ø	65 SERIES	SD		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
24	440/65 R 24 TL	128D	Traxion+	440	1.185	570	3.600	DW14L	W/DW13(L), W14L, W/DW15L	8.714.692.259.753	792,00	E5
	480/65 R 24 TL	133D	Traxion+	490	1.250	610	3.760	DW15L	W/DW14, W15L	8.714.692.259.760	919,00	E5
	540/65 R 24 TL	140D	Traxion+	540	1.315	620	3.960	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.259.777	1.171,00	E5
28	440/65 R 28 TL	131D	Traxion+	440	1.285	615	3.890	DW14L	W13, W14L, W/DW15L	8.714.692.259.784	888,00	E5
	480/65 R 28 TL	136D	Traxion+	490	1.350	625	4.020	DW15L	W/DW14, W15L	8.714.692.259.791	983,00	E5
	540/65 R 28 TL	142D	Traxion+	540	1.410	660	4.240	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.259.807	1.286,00	
30	540/65 R 30 TL	143D	Traxion+	540	1.460	670	4.400	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.259.821	1.437,00	
	540/65 R 30 TL	150D	Traxion+	540	1.460	670	4.400	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.076.671	1.630,00	
34	540/65 R 34 TL	145D	Traxion+	540	1.580	745	4.755	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.259.838	1.542,00	
	540/65 R 34 TL	152D	Traxion+	540	1.580	745	4.755	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.291.500	1.692,00	
	600/65 R 34 TL	151D	Traxion+	610	1.640	770	4.930	DW18L	W18L, DW20B	8.714.692.259.845	1.855,00	
38	540/65 R 38 TL	147D	Traxion+	540	1.685	780	5.080	DW16L	W16L, W/DW18L	8.714.692.259.852	1.650,00	
	600/65 R 38 TL	153D	Traxion+	610	1.750	810	5.210	DW18L	W18L, DW20B	8.714.692.259.869	2.056,00	
	650/65 R 38 TL	157D	Traxion+	660	1.835	840	5.450	DW20B	W/DW18L	8.714.692.159.992	2.591,00	
42	650/65 R 42 TL	158D	Traxion+	660	1.935	890	5.775	DW20B	W/DW18L	8.714.692.259.876	3.210,00	
Ø	70 SERIES	SD		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
24	320/70 R 24 TL	116D	Traxion+	320	1.095	520	3.280	W10	W9, W11	8.714.692.276.712	506,00	E3
	360/70 R 24 TL	122D	Traxion+	360	1.150	545	3.445	W11	W10, W12	8.714.692.276.743	585,00	E4
	380/70 R 24 TL	125D	Traxion+	390	1.190	565	3.570	W12	W11, W12L, W/DW13(L)	8.714.692.276.750	669,00	E4
	420/70 R 24 TL	130D	Traxion+	430	1.245	595	3.755	W13	W12(L), DW13(L), W/DW14L	8.714.692.276.774	776,00	E4
	480/70 R 24 TL	138D	Traxion+	495	1.315	620	3.950	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8.714.692.276.798	989,00	E5
28	380/70 R 28 TL	127D	Traxion+	390	1.295	620	3.895	W12	W11, W12L, W13	8.714.692.276.811	751,00	E4
	420/70 R 28 TL	133D	Traxion+	430	1.350	640	4.055	W13	W12(L), W/DW14L	8.714.692.276.835	832,00	E4
	480/70 R 28 TL	140D	Traxion+	495	1.415	655	4.240	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8.714.692.276.859	1.088,00	E5
30	480/70 R 30 TL	141D	Traxion+	495	1.475	695	4.440	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8.714.692.276.873	1.216,00	E5
34	480/70 R 34 TL	143D	Traxion+	495	1.575	750	4.765	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8.714.692.276.897	1.274,00	E5
	520/70 R 34 TL	148D	Traxion+	540	1.640	770	4.950	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.276.910	1.568,00	E5
38	480/70 R 38 TL	145D	Traxion+	495	1.680	795	5.025	DW15L	W/DW14L, W15L, W/DW16L	8.714.692.276.934	1.394,00	E5
	520/70 R 38 TL	150D	Traxion+	540	1.750	815	5.275	DW16L	W/DW15L, W16L, W/DW18L	8.714.692.276.958	1.738,00	E5
	580/70 R 38 TL	155D	Traxion+	600	1.830	840	5.515	DW18L	W18L	8.714.692.276.972	2.189,00	
42	620/70 R 42 TL	166D	Traxion+	625	1.930	880	5.780	DW20B	W18L, DW18L	8.714.692.276.996	2.945,00	



NEUMÁTICOS RADIALES PARA TRACTOR, SERIE 85



Ø	85 SERIES	SD		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
24	280/85 R 24 TL (11.2 R 24)	115A8/B	Traxion85	295	1.090	520	3.275	W10	W9	8.714.692.244.551	429,00	E3
	320/85 R 24 TL (12.4 R 24)	122A8/B	Traxion85	335	1.145	540	3.430	W11	W9, W/DW10	8.714.692.109.751	500,00	E4
	340/85 R 24 TL (13.6 R 24)	125A8/B	Traxion85	360	1.190	550	3.535	W12	W11, W12L	8.714.692.109.768	571,00	E4
	380/85 R 24 TL (14.9 R 24)	131A8/B	Traxion85	400	1.240	580	3.710	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8.714.692.109.775	662,00	E4
	420/85 R 24 TL (16.9 R 24)	137A8/B	Traxion85	450	1.320	620	3.925	W15	W13, W/DW14L, W15L	8.714.692.206.344	833,00	E4
28	280/85 R 28 TL (11.2 R 28)	118A8/B	Traxion85	285	1.195	545	3.570	W10	W9	8.714.692.309.779	452,00	E3
	320/85 R 28 TL (12.4 R 28)	124A8/B	Traxion85	335	1.250	585	3.725	W11	W9, W/DW10	8.714.692.109.782	530,00	E4
	340/85 R 28 TL (13.6 R 28)	127A8/B	Traxion85	360	1.290	610	3.870	W12	W11, W12L	8.714.692.109.799	633,00	E4
	380/85 R 28 TL (14.9 R 28)	133A8/B	Traxion85	400	1.345	630	3.985	W13	W11, W12(L)	8.714.692.109.805	702,00	E4
	420/85 R 28 TL (16.9 R 28)	139A8/B	Traxion85	455	1.415	660	4.215	DW15L	W13, W/DW14L, W15L	8.714.692.109.812	903,00	E5
30	380/85 R 30 TL (14.9 R 30)	135A8/B	Traxion85	390*	1.410*	660*	4.200*	W12	W11, W13	8.714.692.336.591	860,00	E4
	420/85 R 30 TL (16.9 R 30)	140A8/B	Traxion85	455	1.470	685	4.425	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8.714.692.109.829	970,00	E5
	460/85 R 30 TL (18.4 R 30)	145A8/B	Traxion85	490	1.545	725	4.605	DW15L	DW13, W/DW14L, W15L	8.714.692.309.809	1.171,00	E4
34	380/85 R 34 TL (14.9 R 34)	137A8/B	Traxion85	390*	1.510*	700*	4.500*	W12	W11, W13	8.714.692.336.607	930,00	E5
	420/85 R 34 TL (16.9 R 34)	142A8/B	Traxion85	455	1.570	735	4.700	DW15L	W/DW13, W/DW14L, W15L	8.714.692.109.836	1.043,00	E5
	460/85 R 34 TL (18.4 R 34)	147A8/B	Traxion85	490	1.640	765	4.915	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8.714.692.109.843	1.362,00	E5
38	340/85 R 38 TL (13.6 R 38)	133A8/B	Traxion85	360	1.550	730	4.680	W12	W11, DW12	8.714.692.109.850	788,00	E4
	380/80 R 38 TL (14.9 R 38)	142A8/B	Traxion85	390	1.580	735	4.820	W12	W11, W13	8.714.692.327.155	987,00	E5
	420/85 R 38 TL (16.9 R 38)	144A8/B	Traxion85	455	1.670	780	5.035	DW15L	W/DW14L, W15L	8.714.692.109.867	1.184,00	E5
	460/85 R 38 TL (18.4 R 38)	149A8/B	Traxion85	490	1.750	815	5.205	DW16L	W/DW14L, W/DW15L, W16L	8.714.692.109.874	1.409,00	E5
	520/85 R 38 TL (20.8 R 38)	155A8/B	Traxion85	555	1.830	850	5.465	DW18L	DD16L, W/DW16L, W18L	8.714.692.109.881	1.903,00	
42	480/80 R 42 TL (18.4 R 42)	156A8/B	Traxion85	500	1.850	855	5.600	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8.714.692.327.179	1.762,00	E5
	520/85 R 42 TL (20.8 R 42)	157A8/B	Traxion85	555	1.930	905	5.785	DW18L	DW16L, DD18L	8.714.692.244.544	2.358,00	
46	480/80 R 46 TL (18.4 R 46)	158A8/B	Traxion85	500	1.950	900	5.885	DW16L	DD16L, W16L, W/DW16A,	8.714.692.327.193	2.142,00	E5
	520/85 R 46 TL (20.8 R 46)	158A8/B	Traxion85	535	2.050	930	6.150	DW16 L	DW18 L	8.714.692.327.230	2.565,00	
50	480/80 R 50 TL (18.4 R 50)	159A8/B	Traxion85	500	2.045	950	6.225	DW16L	DWL14L, W/DW15L, W16L	8.714.692.327.216	2.396,00	



NEUMÁTICOS DIAGONALES PARA TRACTOR



Ø	SD				mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
24	9.5-24	8 PR	112 A8	Faktor-S	240	1.050	490	3.150	W8	W7	8.714.692.291.920	223,00	E3
	11.2-24	8 PR	116 A8	Faktor-S	290	1.100	515	3.305	DW10	W9, W10	8.714.692.291.937	303,00	E3
	12.4-24	8 PR	121 A8	Faktor-S	315	1.160	540	3.475	W11	W9, W/DW10	8.714.692.291.944	339,00	E3
	13.6-24	8 PR	123 A8	Faktor-S	345	1.205	560	3.615	W12	W11, W12L	8.714.692.319.686	452,00	E3
	14.9-24	8 PR	128 A8	Faktor-S	375	1.260	590	3.780	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8.714.692.291.951	444,00	E4
	16.9-24	8 PR	133 A8	Faktor-S	430	1.330	620	3.990	DW15L	W/DW14L, W15L	8.714.692.319.662	593,00	E4
28	11.2-28	8 PR	118 A8	Faktor-S	285	1.205	560	3.615	DW10	W9, W10	8.714.692.291.968	324,00	E3
	12.4-28	8 PR	123 A8	Faktor-S	315	1.260	590	3.780	W11	W9, W/DW10	8.714.692.291.975	354,00	E3
	13.6-28	8 PR	125 A8	Faktor-S	340	1.305	610	3.920	W12	W11, W12L	8.714.692.291.982	428,00	E4
	14.9-28	8 PR	130 A8	Faktor-S	375	1.360	635	4.080	W13	W11, W12(L), DW13(L)	8.714.692.291.999	497,00	E4
	16.9-28	10 PR	139 A8	Faktor-S	430	1.435	670	4.305	DW15L	W/DW14L, W15L	8.714.692.322.273	644,00	E4
30	16.9-30	8 PR	137 A8	Faktor-S	430	1.485	690	4.450	DW15L	W/DW14L, W15L	8.714.692.292.002	644,00	E4
	18.4-30	8 PR	139 A8	Faktor-S	465	1.545	720	4.630	DW16L	W/DW15L, W16L	8.714.692.292.019	731,00	E5
	18.4-30	12 PR	149 A8	Faktor-S	465	1.545	720	4.630	DW16L	W/DW15L, W16L	8.714.692.292.026	775,00	E5
32	12.4-32	8 PR	125 A8	Faktor-S	315	1.360	635	4.080	W11	W9, W/DW10	8.714.692.292.033	425,00	E3
34	16.9-34	8 PR	139 A8	Faktor-S	430	1.580	735	4.745	DW15L	W/DW14L, W15L	8.714.692.292.040	738,00	E5
	18.4-34	8 PR	142 A8	Faktor-S	465	1.645	765	4.940	DW16L	W/DW15L, W16L	8.714.692.292.057	859,00	E5

MULTI RILL (+)

LUG RING

FAKTOR-F



NEUMÁTICOS DIAGONALES PARA TRACTOR



Ø	SD				mm	mm	mm			EAN Code	€	
15.3	11.5/80-15.3	8 PR	119 A8	Multi Rill	300	875	400	9.00		8.714.692.051.814	213,00	E3
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Multi Rill	160	720	340	4.00 E	3.50D, 4.50E	8.714.692.051.852	75,00	E2
	6.00-16	6 PR	88 A8	Multi Rill	175	750	355	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.051.876	86,00	E2
	6.50-16	6 PR	91 A8	Multi Rill	185	780	375	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8.714.692.051.890	101,00	E2
	7.50-16	6 PR	98 A8	Multi Rill	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8.714.692.051.913	122,00	E2
	7.50-16	8 PR	103 A8	Multi Rill	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8.714.692.051.937	131,00	E2
	9.00-16	10 PR	116 A8	Multi Rill+	265	885	420	W 8	6.00F, W8L	8.714.692.051.951	213,00	E3
	10.00-16	8 PR	115 A8	Multi Rill+	285	915	430	W 8	W8L	8.714.692.051.975	250,00	E3
	11.00-16	10 PR	122 A8	Multi Rill	330	990	465	W 10 L	W8, W8L	8.714.692.051.999	280,00	E3
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Multi Rill	215	880	415	5.50 F		8.714.692.052.033	148,00	E2
19	6.00-19	6 PR	93 A8	Multi Rill	170	830	390	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.052.057	105,00	E2
20	7.50-20	8 PR	109 A8	Multi Rill	215	935	445	5.50 F	5.00F	8.714.692.052.071	156,00	E2
Ø	SD				mm	mm	mm			EAN Code		
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Lug Ring	160	720	340	4.00 E	3.50D, 4.50E	8.714.692.052.095	74,00	E2
	6.00-16	6 PR	88 A8	Lug Ring	175	750	355	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.052.118	85,00	E2
	6.50-16	6 PR	91 A8	Lug Ring	185	780	375	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8.714.692.052.132	100,00	E2
	7.50-16	6 PR	98 A8	Lug Ring	210	825	390	5.50 F	5.00F, 6.00F	8.714.692.052.156	119,00	E2
18	7.50-18	6 PR	101 A8	Lug Ring	215	880	415	5.50 F		8.714.692.052.170	138,00	E2
	7.50-18	8 PR	106 A8	Lug Ring	215	880	415	5.50 F		8.714.692.052.194	147,00	E2
19	6.00-19	6 PR	93 A8	Lug Ring	170	830	390	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.052.217	103,00	E2
Ø	SD				mm	mm	mm			EAN Code		
15	5.00-15	4 PR	73 A8	Faktor-F	140	655	310	4.00 E	3.00 D, 4J, 4.5J	8.714.692.327.254	51,00	E2
	5.00-15	6 PR	82 A8	Faktor-F	140	655	310	4.00 E	3.00 D, 4J, 4.5J	8.714.692.335.075	54,00	E2
16	5.50-16	6 PR	86 A8	Faktor-F	155	715	335	4.00 E	3.50D, 4.50E	8.714.692.327.278	69,00	E2
	6.00-16	6 PR	88 A8	Faktor-F	170	735	345	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.327.292	81,00	E2
	6.00-16	8 PR	94 A8	Faktor-F	170	735	345	4.50 E	4.00E, 5.00F	8.714.692.327.315	85,00	E2
	6.50-16	6 PR	91 A8	Faktor-F	180	765	365	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8.714.692.327.339	91,00	E2
	6.50-16	8 PR	98 A8	Faktor-F	180	765	365	4.50 E	4.00E, 5.00F, 5.50F	8.714.692.335.082	98,00	E2
	7.50-16	8 PR	103 A8	Faktor-F	205	815	385	5.50 F	5.00F, 6.00F	8.714.692.327.353	122,00	E2
	10.00-16	8 PR	115 A8	Faktor-F	280	910	425	W 8	W8L	8.714.692.327.377	216,00	E3
	11.00-16	8 PR	118 A8	Faktor-F	330	975	455	W 10 L	W8, W8L	8.714.692.327.384	251,00	E3
	11.00-16	10 PR	122 A8	Faktor-F	330	975	455	W 10 L	W8, W8L	8.714.692.335.099	255,00	E3
18	7.50-18	8 PR	106 A8	Faktor-F	205	860	400	5.50 F		8.714.692.327.414	138,00	E2
19	4.00-19	4 PR	72 A8	Faktor-F	110	715	340	3.00 D		8.714.692.327.438	45,00	E2
20	7.50-20	8 PR	109 A8	Faktor-F	140	920	435	5.50 F	5.00F	8.714.692.327.452	147,00	E2



NEUMÁTICOS COSECHADORAS



TACOS CON PUNTAS

ANGULARES QUE PUEDEN
APARTAR RASTROJOS
AFILADOS CON FACILIDAD

**MAYOR SEPARACIÓN ENTRE
TACOS PARA UNA EXCELENTE
AUTOLIMPIEZA**

**FLANCOS RECTOS PARA
CONSEGUIR LA
MÁXIMA ANCHURA Y
ESTABILIDAD LATERAL**

**TACOS CON CURVAS PRONUNCIADAS -
MAYOR ALTURA DEL LATERAL -
ELEVADA TRACCIÓN GARANTIZADA**

**TACOS CON EXTREMOS
ANGULARES PARA UNA
MAYOR ESTABILIDAD
LATERAL**

LOS BENEFICIOS DEL PERFIL TRAXION DE EFICACIA DEMOSTRADA
AHORA TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES PARA COSECHADORAS



NEUMÁTICOS COSECHADORAS



Ø	SD			mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
24	460/70 R 24 IMP TL	163/151 A8	Traxion Harvest	455	1.235	550*	3.670*	W15L	W14L, W16L	8 714 692 335 426	840,00	E4
	500/70 R 24 IMP TL	164/155 A8	Traxion Harvest	480	1.305	580	3.925	W15L	W16L	8 714 692 335 433	1.308,00	E5
	500/85 R 24 IMP TL	171/158 A8	Traxion Harvest	505*	1.450*	650*	4.310*	W15L	W16L	8 714 692 335 440	1.392,00	E5
26	620/75 R 26 TL	166A8	Traxion Harvest	610	1.585	710	4.720	DW20B		8.714.692.311.314	2.633,00	E5
28	500/80 R 28 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	495*	1.490*	675*	4.430*	W15L	W16L	8.714.692.335.457	1.561,00	E5
	600/65 R 28 IMP TL	168/156 A8	Traxion Harvest	580	1.470	650	4.300	DW18L	DW16L, W18L	8.714.692.335.471	1.941,00	E5
30	500/85 R 30 IMP TL	176/164 A8	Traxion Harvest	490	1.590	705*	4.760*	W16L	W15L	8.714.692.335.464	1.392,00	E5
	620/70 R 30 IMP TL	178/166 A8	Traxion Harvest	605*	1.600*	705*	4.760*	DW20B	DW18L	8.714.692.335.488	2.575,00	E5
32	650/75 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	630	1.790	825	5.350	DW20B	DW21B, DW23B	8.714.692.309.632	3.359,00	
	680/85 R 32 TL	173A8/B	Traxion Harvest	650*	1.950*	855*	5515*	DW21B	DW20B, DW23B	8.714.692.335.495	3.966,00	N
	680/85 R 32 CHO TL	173A8/B	Traxion Harvest	650*	1.950*	855*	5515*	DW21B	DW20B, DW23B	8.714.692.344.886	4.220,00	N
	680/85 R 32 TL	179A8/B	Traxion Harvest	650*	1.950*	855*	5515*	DW21B	DW20B, DW23B	8.714.692.344.879	4.525,00	N
	800/65 R 32 CHO TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8.714.692.324.192	4.448,00	
	800/65 R 32 TL	172A8	Traxion Harvest	770	1.830	835	5.450	DW27B	DW25B	8.714.692.309.656	4.221,00	
	800/65 R 32 TL	178A8	Traxion Harvest	760	1.840	835	5.500	DW27B	DW25B	8.714.692.336.652	4.538,00	
	800/65 R 32 TL	178A8	TraxionXXL	825	1.840	845	5.490	DW27B	DW25B	8.714.692.255.113	4.538,00	
	800/70 R 32 CHO TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8.714.692.324.215	5.311,00	
	800/70 R 32 TL	175A8	Traxion Harvest	770	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8.714.692.309.670	5.084,00	
	800/70 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	780	1.925	870	5.700	DW27B	DW30B	8.714.692.309.694	5.673,00	
	IF 800/70 R 32 CFO TL	182A8	Traxion Cereall	815	1.945	865	5.765	DW27B	DW30B	8.714.692.292.200	5.991,00	
	900/60 R 32 CHO TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8.714.692.327.629	7.035,00	
	900/60 R 32 TL	176A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8.714.692.309.717	6.717,00	
	900/60 R 32 TL	181A8	Traxion Harvest	835	1.885	850	5.610	DW27B	DW28B, DW30B	8.714.692.309.731	7.535,00	
38	800/70 R 38 CHO TL	181D 184A8	Traxion Harvest	755*	2.050*	930*	6120*	DW25B	DW27B	8.714.692.344.923	6.202,00	N
	800/70 R 38 TL	181D 184A8	Traxion Harvest	755*	2.050*	930*	6120*	DW25B	DW27B	8.714.692.344.916	6.609,00	N
	900/60 R 38 TL	178D/181A8	TraxionXXL	870	2.040	925	6.100	DW27B	DW28B, DW30B	8.714.692.309.755	6.854,00	

VREDESTEIN IN ACTION



«Los neumáticos Endurion han demostrado ser extremadamente resistentes».

INSTALACIÓN DE BIOGÁS DE MALSTEDT, SR. SCHRÖDER, ALEMANIA

«El número de horas ha superado mis expectativas. No me cabe duda de que en las nuevas máquinas de alquiler voy a volver a utilizar los neumáticos de alta calidad Endurion de Vredestein».

HENRI KAMPERMAN, PAÍSES BAJOS



«Estoy contento con los neumáticos porque han reducido los costes de funcionamiento generales gracias a su mayor vida útil»

MEC RECYCLING, REINO UNIDO

«El rendimiento de los neumáticos Endurion de Vredestein es lo que estaba buscando»

H. LAMMERINK, PAÍSES BAJOS





AGRO INDUSTRIAL



TACOS MUY ALTOS
PARA UNA VIDA ÚTIL
MÁS PROLONGADA

SUSPENSIÓN BIEN
EQUILIBRADA POR
UN ÁNGULO DE
TACOS DE 45°

LOS MATERIALES DE
REFUERZO DE ALTA CALIDAD Y
LA PROTECCIÓN DE LOS
FLANCOS GARANTIZAN UNA
GRAN DURABILIDAD



AGRO INDUSTRIAL



Ø	SD			mm	mm	mm			EAN Code	€		
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Traxion Versa	350*	1000*	3050*	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8714692335341	546,00	E4	N
20	400/70 R 20 TL	149A8/B	Traxion Versa	405	1.075	3.250	13	12SDC, 13SDC, 14	8714692309922	714,00	E4	
24	400/70 R 24 TL	152A8/B	Traxion Versa	405*	1.170*	3.585*	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.335.358	832,00	E4	N
	400/80 R 24 TL	162A8/B	Traxion Versa	405*	1.250*	3.785*	DW13	13	8.714.692.335.365	966,00	E4	N **
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Traxion Versa	480	1.255	3.800	DW15L	DW14L, DW16L	8714692309946	840,00	E5	
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Traxion Versa	515	1.320	4.020	DW16L	DW15L, DW18L	8714692309960	1.050,00	E5	
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Traxion Versa	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8714692309984	1.159,00	E5	
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Traxion Versa	440*	1.415*	4.190*	DW14L	DW15L	8.714.692.336.416	1.134,00	E5	N **
Ø	SD			mm	mm	mm			EAN Code	€		
18	340/80 R 18 TL	143A8/B	Endurion	350*	1.000*	3.050*	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8.714.692.335.372	588,00	E4	N
	400/70 R 18 TL	147A8/B	Endurion	405*	1.020*	3.105*	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.335.389	714,00	E4	N
20	340/80 R 20 TL	144A8/B	Endurion	350*	1.055*	3.215*	11	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC	8.714.692.336.584	647,00	E4	N
	400/70 R 20 TL	149A8/B	Endurion	405*	1.070*	3.255*	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.335.396	731,00	E4	N
24	400/70 R 24 TL	152A8/B	Endurion	405*	1.170*	3.585*	13	12SDC, 13SDC, 14	8.714.692.335.402	899,00	E4	N
	400/80 R 24 TL	162A8/B	Endurion	405*	1.250*	3.785*	DW13	13	8.714.692.335.419	1.042,00	E4	N
	460/70 R 24 TL	159A8/B	Endurion	480	1.265	3.820	DW15L	DW14L, DW16L	8.714.692.310.003	908,00	E5	
	500/70 R 24 TL	164A8/B	Endurion	520	1.315	4.000	DW16L	DW15L, DW18L	8.714.692.310.027	1.134,00	E5	
26	480/80 R 26 TL	160A8/B	Endurion	495	1.440	4.320	DW15L	DW16L	8.714.692.310.041	1.252,00	E5	
28	440/80 R 28 TL	156A8/B	Endurion	455	1.420	4.290	DW14L	DW13, DW13L, DW15L	8.714.692.310.065	1.176,00	E5	

#LIVETHELAND

FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.






NEUMÁTICOS PARA IMPLEMENT

FLOTATION^{TRAC}



■ Perfil de flancos abiertos


■ Línea estable central

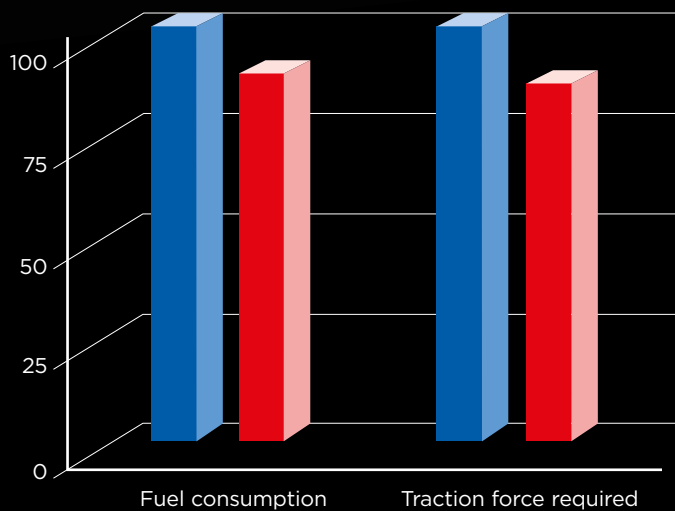

■ Diagonal

■ Radial

Características	Ventajas
Banda de rodadura central estable y laterales redondeados	Sigue rodando incluso en las condiciones más difíciles
Carcasa de gran flexibilidad y diseño de banda resistente	Huella optimizada con diferentes presiones de inflado
Construcción de talón resistente	Proporciona un alto grado de fiabilidad




NEUMÁTICOS IMPLEMENT RADIALES NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR



Ø	SD			mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
17	520/50 R 17 TL	141D	Flotation Trac	505	965	445	2.970	16.00	8.714.692.291.586	880,00	748,00	E4
	520/50 R 17 TL	147D	Flotation Trac	505	965	445	2.970	16.00	8.714.692.291.593	938,00	793,00	E4
22.5	520/55 R 22.5 TL	148D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8.714.692.291.609	1.332,00	1.138,00	E4
	520/55 R 22.5 TL	154D	Flotation Trac	515	1.155	530	3.560	AG 16.00	8.714.692.291.616	1.404,00	1.210,00	E4
	560/45 R 22.5 TL	152D	Flotation Trac	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8.714.692.335.532	1.480,00	1.286,00	E4 N
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8.714.692.291.623	1.493,00	1.299,00	E5
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	550	1.245	560	3.820	AG 16.00	8.714.692.342.653	1.623,00	1.429,00	E5 N **
	580/65 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	585	1.300	585	3.985	AG 18.00	8.714.692.186.622	1.881,00	1.591,00	E5
	600/50 R 22.5 TL	159D	Flotation Trac	600	1.170	530	3.615	AG 20.00	8.714.692.335.549	1.949,00	1.659,00	E5
	650/40 R 22.5 TL	150D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8.714.692.291.524	1.891,00	1.601,00	E5
	650/40 R 22.5 TL	156D	Flotation Trac	635	1.080	495	3.360	AG 20.00	8.714.692.291.531	1.972,00	1.682,00	E5
	680/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8.714.692.335.556	2.281,00	1.991,00	E5
	680/50 R 22.5 TL	166D	Flotation Trac	670	1.260	565	3.880	AG 20.00	8.714.692.335.563	2.375,00	2.085,00	E5
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Trac	700	1.140	515	3.470	AG 24.00	8.714.692.335.570	2.305,00	2.015,00	E5
	710/45 R 22.5 TL	165D	Flotation Trac	730	1.230	570	3.780	AG 24.00	8.714.692.183.454	2.428,00	2.095,00	E5
	800/40 R 22.5 TL	168D	Flotation Trac	790	1.220	550	3.700	AG 28.00	8.714.692.335.587	2.737,00	2.394,00	E5
26	710/65 R 26 TL	179D	Flotation Trac	720*	1.565*	730*	4.700*	DW 25B	8.714.692.335.594	2.994,00	2.607,00	E5 N
26.5	600/55 R 26.5 TL	165D	Flotation Trac	620	1.350	625	4.170	AG 20.00	8.714.692.309.885	2.187,00	1.854,00	E5
	650/55 R 26.5 TL	169D	Flotation Trac	650	1.400	635	4.300	AG 20.00	8.714.692.186.691	2.465,00	2.132,00	E5
	650/65 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	660	1.520	700	4.680	AG 20.00	8.714.692.309.892	2.691,00	2.358,00	E5
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	725	1.380	635	4.265	AG 24.00	8.714.692.309.915	2.724,00	2.370,00	E5
	750/45 R 26.5 TL	170D	Flotation Trac	740	1.365	620	4.180	AG 24.00	8.714.692.186.721	2.735,00	2.381,00	E5
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Trac	800	1.380	640	4.300	AG 28.00	8.714.692.309.908	3.326,00	2.860,00	E5
30.5	600/60 R 30.5 TL	169D	Flotation Trac	610	1.505	710	4.675	AG 20.00	8.714.692.244.568	2.831,00	2.412,00	E5
	650/65 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	645	1.635	755	5.075	AG 20.00	8.714.692.244.582	3.108,00	2.689,00	
	710/50 R 30.5 TL	173D	Flotation Trac	730	1.495	680	4.530	AG 24.00	8.714.692.175.435	3.476,00	3.015,00	
	750/60 R 30.5 TL	181D	Flotation Trac	785	1.675	775	5.075	AG 24.00	8.714.692.174.926	3.536,00	3.075,00	
	800/45 R 30.5 TL	176D	Flotation Trac	810	1.510	700	4.710	AG 28.00	8.714.692.244.605	3.722,00	3.228,00	
	850/50 R 30.5 TL	182D	Flotation Trac	870	1.655	725	4.910	AG 28.00	8.714.692.174.940	4.089,00	3.595,00	
32	800/60 R 32 TL	185D	Flotation Trac	810	1.795	810	5.550	DW 27B	8.714.692.291.548	3.857,00	3.213,00	

1: Llanta alternativa AG 16.00 x 22.5; ancho de neumático de 565 mm
2: Llanta alternativa AG 24.00 x 30.5; ancho de neumático de 770 mm




IMPLEMENT RADIALES NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR



Ø	SD			mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
22.5	560/45 R 22.5 TL	146D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8.714.692.080.845	1.368,00	1.174,00	E4
	560/45 R 22.5 TL	152D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8.714.692.080.869	1.447,00	1.253,00	E4
	560/45 R 22.5 TL	156D	Flotation Pro	545	1.085	490	3.295	AG 16.00	8.714.692.346.323	1.545,00	1.351,00	E4
	560/60 R 22.5 TL	155D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8.714.692.080.883	1.430,00	1.236,00	E4
	560/60 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8.714.692.080.906	1.493,00	1.299,00	E5
	560/60 R 22.5 TL	165D	Flotation Pro	565	1.250	560	3.850	AG 16.00	8.714.692.342.646	1.597,00	1.403,00	E5
	620/40 R 22.5 TL	148D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8.714.692.106.842	1.761,00	1.471,00	E4
	620/40 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.080	495	3.330	AG 20.00	8.714.692.155.178	1.844,00	1.554,00	E4
	620/50 R 22.5 TL	154D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8.714.692.106.859	1.849,00	1.559,00	E4
	620/50 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	610	1.185	540	3.640	AG 20.00	8.714.692.159.855	1.977,00	1.687,00	E5
	650/50 R 22.5 TL	157D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8.714.692.055.942	1.932,00	1.642,00	E5
	650/50 R 22.5 TL	163D	Flotation Pro	645	1.250	560	3.850	AG 20.00	8.714.692.080.920	2.017,00	1.727,00	E5
	710/40 R 22.5 TL	155D	Flotation Pro	705	1.140	520	3.520	AG 24.00	8.714.692.295.546	2.143,00	1.810,00	E5
	710/40 R 22.5 TL	161D	Flotation Pro	705	1.140	520	3.520	AG 24.00	8.714.692.295.560	2.309,00	1.976,00	E5
26.5	620/55 R 26.5 TL	166D	Flotation Pro	625	1.360	620	4.200	AG 20.00	8.714.692.110.221	2.066,00	1.733,00	E5
	710/50 R 26.5 TL	170D	Flotation Pro	710	1.360	620	4.200	AG 24.00	8.714.692.198.700	2.610,00	2.256,00	E5
	800/45 R 26.5 TL	174D	Flotation Pro	800	1.370	625	4.200	AG 28.00	8.714.692.198.724	3.184,00	2.723,00	E5

N **

N



IMPLEMENT DIAGONALES NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR




Ø		SD	PR		mm	mm	mm	mm		EAN Code	Neumático mas llanta €	€	
15.3	260/70- 15.3 TL	122A8	10 pr	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8.714.692.174.803	183,00	128,00	E2
	(10.0/75 - 15.3) TL	126A8	12 pr	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8.714.692.174.810	206,00	151,00	E2
		131 A8	14 pr	Flotation+	270	755	345	2.280	9.00	8.714.692.174.827	228,00	173,00	E2
	300/80-15.3 TL	132A8	10 pr	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8.714.692.174.834	217,00	162,00	E3
	(11.5/80-15.3) TL	138A8	12 pr	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8.714.692.174.841	239,00	184,00	E3
		141 A8	14 pr	Flotation+	295	865	385	2.575	9.00	8.714.692.174.858	269,00	214,00	E3
15.5	400/60-15.5 TL	145A8		Flotation+	410	850	380	2.530	AG 13.00	8.714.692.076.787	465,00	380,00	E3
16	340/55 16 TL	133A8	12 pr	Flotation+	345	780	365	2.360	11	8.714.692.220.432	404,00	322,00	E3
17	380/55-17 TL	133A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8.714.692.236.396	385,00	284,00	E3
		138 A8		Flotation+	380	845	385	2.530	13.00	8.714.692.076.770	411,00	310,00	E3
	480/45-17 TL	140A8	10 pr	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8.714.692.220.418	610,00	478,00	E3
	(19.0/45-17) TL	146A8	14 pr	Flotation+	480	860	400	2.565	16.00	8.714.692.220.425	671,00	539,00	E3
	500/50-17 TL	140A8	10 pr	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8.714.692.201.004	686,00	554,00	E4
		149 A8	14 pr	Flotation+	500	950	430	2.890	16.00	8.714.692.201.042	774,00	642,00	E4
20	400/70-20 TL	150A8	12 pr	Flotation+	420	1.080	485	3.215	14	8.714.692.235.245	751,00	617,00	E4
	460/65-20 TL	155A8		Flotation+	460	1.100	485	3.300	14	8.714.692.235.252	882,00	748,00	E4
	500/55-20 TL	150A8	12 pr	Flotation+	515	1.060	475	3.160	16.00	8.714.692.174.865	996,00	805,00	E4
22.5	560/60-22.5 TL	167A8	16 pr	Flotation+	565	1.240	550	3.700	AG 16.00	8.714.692.220.364	1.237,00	1.043,00	E4
	600/55-22.5 TL	168A8	16 pr	Flotation+	625	1.230	550	3.700	AG 20.00	8.714.692.220.388	1.569,00	1.279,00	E5
	710/45-22.5 TL	171A8	16 pr	Flotation+	730	1.240	550	3.700	AG 24.00	8.714.692.220.401	1.863,00	1.530,00	E5

A.S.

A.W.

V61



IMPLEMENT DIAGONALES
NEUMÁTICOS CON LLANTA- SOLO ATAQUES ESTÁNDAR




Ø	SD		PR		mm	mm	mm	mm	EAN Code	Neumático mas llanta €	€		
12	7.00-12 TL		6 PR	A.S.	185	685	315	2.085	4.25	8.714.692.045.172	180,00	113,00	E2
15.3	10.0/75-15.3 TL		10 PR	A.S.	260	790	355	2.400	9.00	8.714.692.045.196	222,00	160,00	E3
	11.5/80-15.3 TL		12 PR	A.S.	300	885	385	2.675	9.00	8.714.692.045.240	283,00	221,00	E3
17	15.0/55-17 TL		10 PR	A.S.	380	895	390	2.670	13.00	8.714.692.105.869	445,00	344,00	E3
Ø											€	€	
12	7.00-12		6 PR	A.W.	200	705	315	2.050	4.25	8.714.692.082.238	128,00	79,00	E2
	10.0/80-12 TL	116A8	8 PR	A.W.	265	725	330	2.185	7.00	8.714.692.262.883	170,00	123,00	E2
15.3	10.0/75-15.3 TL	123A8	10 PR	A.W.	270	775	355	2.335	9.00	8.714.692.262.876	183,00	128,00	E2
		130A8	14 PR	A.W.	270	775	355	2.335	9.00	8.714.692.309.823	206,00	151,00	E2
	11.5/80-15.3 TL	131A8	10 PR	A.W.	310	850	385	2.560	9.00	8.714.692.263.187	217,00	162,00	E3
		139A8	14 PR	A.W.	310	850	385	2.560	9.00	8.714.692.309.847	245,00	190,00	E3
	12.5/80-15.3 TL	142A8	14 PR	A.W. Special	320	885	405	2.660	9.00	8.714.692.263.255	307,00	252,00	E3
16	13.0/75-16 TL	135A8	10 PR	A.W.	345	905	405	2.725	11	8.714.692.263.279	331,00	249,00	E3
430.9	13.5/75-430.9 TL	145A8	14 PR	A.W. Special	360	960	435	2.900	11	8.714.692.263.286	450,00	349,00	E3
17	15.0/55-17 TL	134A8	10 PR	A.W.	385	865	390	2.580	13.00	8.714.692.263.293	374,00	273,00	E3
	19.0/45-17 TL	138A8	10 PR	A.W.	455	870	400	2.620	16.00	8.714.692.263.316	558,00	426,00	E3
	500/50-17 TL	140A8	10 PR	A.W.	500	950	430	2.890	16.00	8.714.692.263.323	633,00	501,00	E3
18	12.5/80-18 TL	142A8	12 PR	A.W.	340	975	450	2.985	11	8.714.692.263.262	398,00	297,00	E3
	15.0/70-18 TL	151A8	16 PR	A.W.	395	1.000	460	3.030	13	8.714.692.263.309	578,00	465,00	E3
Ø											€	€	
14.5	200/60-14.5 TL	106A8		V61	210	615	295	1.880	AG 6.75	8.714.692.105.890	230,00	166,00	E2
	250/65-14.5 TL	121A8		V61	245	680	320	2.060	AG 8.00	8.714.692.220.449	344,00	271,00	E2



CÉSPED-JARDINERÍA
AGRÍCOLA PEQUEÑO
TRÁFICO LENTO & TRÁFICO RÁPIDO

GREENTRAX

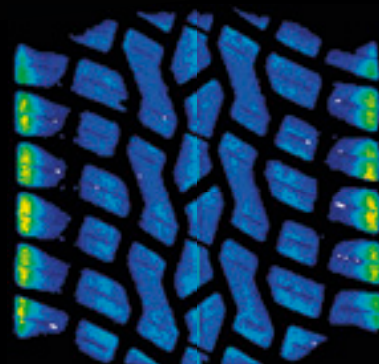

■ Perfil de flancos abiertos

■ Línea estable central

Características	Ventajas
Baja proporción de aire	Resistente al desgaste y larga duración
Sección central estable	Estabilidad direccional y conducción cómoda
Tacos elevados en los laterales	Gran tracción, desgaste mínimo



CÉSPED-JARDINERÍA



Ø	SD		PR		mm	mm	mm	mm			EAN Code	€	
6	160/65-6 TL (15x6.00-6)	60A8 / 48A8		Greentrax	155	365	160*	1.085*	4.50 A		8.714.692.274.114	44,50	E1
8	170/60-8 TL (16x6.50-8)	65A8 / 53A8		Greentrax	170	410	185*	1.225*	5.50 A	5.375 I	8.714.692.274.121	55,00	E1
			4 pr	V71	175	430			5.50A	5.375I	8.714.692.082.115	56,00	E1
	18x8.50-8 TL		4 pr	V88	210	465			7.00I		8.714.692.082.344	79,00	E1
			6 pr	V88	210	465			7.00I		8.714.692.082.436	86,00	E1
	210/60-8 TL (18x8.50-8)	76A8 / 64A8		Greentrax	215	455	205*	1.365*	7.00 I		8.714.692.274.138	62,50	E2
	250/50-8 TL (18x9.50-8)	90A8 / 78A8		Greentrax	240	455	205*	1.360*	7.00 I		8.714.692.274.145	94,00	E2
	250/60-8 TL (20x10.00-8)	96A8 / 84A8		Greentrax	245	505	225*	1.565*	7.00 I	8.00 I	8.714.692.274.152	96,00	E2
10	210/60-10 TL (20x8.00-10)	87A8 / 75A8		Greentrax	205	505	225*	1.510*	6.00 I		8.714.692.274.169	101,00	E2
	250/50-10 TL (20x10.00-10)	97A8 / 85A8		Greentrax	255	505	230*	1.555*	8.50 I	7.00 I, 8.00 I, 8.25	8.714.692.274.176	121,00	E2
12	270/50-12 TL (23x10.50-12)	103A8 / 91A8		Greentrax	265	580	265*	1.740*	8.50 I	7.00 I, 7 JA, 8.50 JA	8.714.692.274.183	144,00	E2
	320/45-12 TL (23x12.00-12)	110A8 / 98A8		Greentrax	320	600	275*	1.825*	10.50 I	9.50 JA, 10.50 JA	8.714.692.292.224	151,50	E2
	320/55-12 TL (26x12.00-12)	116A8 / 104A8		Greentrax	320	655	300*	1.965*	10.50 I	8.50 I, 8.50 JA, 9.50 JA, 10.50 JA	8.714.692.274.190	161,50	E2

V50**V60****V61****V64****V64+****V67**

AGRÍCOLA PEQUEÑO



Ø	SD	PR		mm	mm			EAN Code	€		
4	3.00-4		4 pr	V60	90	275	2.10	2.50C	8.714.692.081.675	20,00	E1
			4 pr	V67	90	275	2.10	2.50C	8.714.692.081.682	23,50	E1
	4.00-4		4 pr	V60	100	315	2.10	2.50C, 3.00D	8.714.692.082.047	23,50	E1
			4 pr	V67	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8.714.692.082.054	28,50	E1
6	3.50-6		4 pr	V60	100	355	2.50A	2.50C	8.714.692.081.705	26,50	E1
			4 pr	V64	100	355	2.50A	2.50C	8.714.692.081.620	26,50	E1
			4 pr	V67	100	355	2.50A	2.50C	8.714.692.081.712	28,50	E1
	15x6.00-6		4 pr	V61	160	380	4.50A		8.714.692.082.139	44,50	E1
	160/65-6 (15x6.00-6)	60 A8		V64+	160	365	4.50A		8.714.692.256.424	41,00	E1
		66 A8		V64+	160	365	4.50A		8.714.692.244.490	45,00	E1
8	3.50-8		4 pr	V60	100	395	2.50A	2.50 C	8.714.692.081.804	28,50	E1
			4 pr	V64	100	395	2.50A	2.50 C	8.714.692.081.811	28,50	E1
			4 pr	V67	100	395	2.50A	2.50 C	8.714.692.081.828	33,00	E1
	4.00-8		4 pr	V60	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8.714.692.081.767	34,00	E1
			4 pr	V67	105	425	2.50A	2.50C, 3.00D	8.714.692.081.842	40,50	E1
	5.00-8		10 pr	V50	130	455	3.00D	3.50D	8.714.692.081.989	62,50	E1
	170/60-8		6 pr	V61	170	425	5.50A	5.375I	8.714.692.082.160	58,50	E1
		65 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8.714.692.256.462	51,00	E1
		71 A8		V64+	170	410	5.50A	5.375I	8.714.692.244.506	56,00	E1
	18x8.50-8 TL		4 pr	V61	210	465	7.00I		8.714.692.082.443	80,00	E1
			6 pr	V61	210	465	7.00I		8.714.692.082.351	88,00	E1
	210/60-8 (18x8.50-8)	83 A8		V64+	215	455	7.00I		8.714.692.244.513	87,00	E1
9	6.00-9		10 pr	V50	165	445	4.00E		8.714.692.082.177	91,50	E1
12	4.00-12		4 pr	V67	110	515	3.00D		8.714.692.082.122	53,50	E1

V20**V25****V40****V52****V76**

TRÁFICO LENTO



Ø	PR			mm	mm			EAN Code	€	
4	200x50	2 pr	V20	50	195	200 x 50		8.714.692.081.965	12,00	E1
	260x85(3.00-4)	4 pr	V20	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8.714.692.081.644	17,50	E1
		4 pr	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8.714.692.081.668	17,50	E1
		4 pr	V76	90	270	2.10 x 4	2.10 - 4	8.714.692.082.450	19,50	E1
		6 pr	V76	90	270	2.10 - 4		8.714.692.081.903	21,50	E1
	4.10/3.50-4	4 pr	V76	95	280	2.10 x 4	2.50 C x 4, 2.50 C - 4	8.714.692.081.897	19,50	E1
	4.00-4	4 pr	V20	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8.714.692.081.873	21,50	E1
		4 pr	V76	110	305	2.50 C x 4	2.50 C - 4	8.714.692.081.880	22,50	E1
		6 pr	V76	110	305	2.50 C - 4		8.714.692.105.876	27,50	E1
		6 pr	V76 Extra	110	305	2.50 C - 4		8.714.692.081.958	31,50	E1
6	4.10/3.50-6	4 pr	V76	100	345	2.50 A x 6	2.50 A - 6	8.714.692.081.729	22,50	E1
	3.50-6	4 pr	V20	95	335	2.50 A x 6	2.50 A - 6	8.714.692.081.699	19,00	E1
8	2.25-8	4 pr	V20	70	335	1.75 x 8		8.714.692.081.835	17,50	E1
	4.80/4.00-8	4 pr	V76	115	435	2.50 A x 8	2.50 C - 8	8.714.692.081.774	31,50	E1
	4.00-8	4 pr	V20	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8.714.692.081.736	20,00	E1
		4 pr	V25	105	415	2.50 x 8	2.50 A - 8	8.714.692.081.750	22,50	E1
		6 pr	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8.714.692.081.910	40,50	E1
		8 pr	V40	115	430	3.00 D - 8	2.50 C - 8	8.714.692.081.927	48,50	E1
	5.00-8	6 pr	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8.714.692.081.996	48,50	E1
		8 pr	V52	135	470	3.00 D - 8	3.50 D - 8	8.714.692.082.009	55,00	E1
9	6.00-9	6 pr	V52	165	550	4.00 E - 9	4.00 E x 9	8.714.692.082.184	71,50	E1
		10 pr	V52	165	550	4.00 E - 9		8.714.692.082.191	80,00	E2

V47**V48****V49****V54****V71****V90****TRÁFICO RÁPIDO**

Ø		PR	SD		mm	mm			EAN Code	€	
8	3.50-8 TL	4 pr	46 M	V47	99	389	2.50A x 8		8.714.692.081.781	33,00	E1
	4.00-8 TL	4 pr	63 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8.714.692.081.743	37,00	E1
		6 pr	70 M	V47	114	422	2.50A x 8	3.00D x 8	8.714.692.081.934	41,00	E1
		6 pr	71 M	V54	111	423	3.00D x 8	2.50A x 8	8.714.692.081.941	51,00	E1
		6 pr	70 M	V90	113	421	2.50A x 8	3.00D x 8	8.714.692.081.866	42,50	E1
		8 pr	75 M	V54	111	423	3.00D - 8	2.50A x 8	8.714.692.081.972	57,00	E1
	4.80-8 TL	6 pr	71 M	V49	125	429	3.75 x 8	3.00D x 8	8.714.692.082.429	43,50	E1
	5.00-8 TL	4 pr	71 M	V47	145	478	3.00D x 8		8.714.692.082.061	55,00	E1
		6 pr	78 M	V47	145	478	3.00D x 8		8.714.692.082.078	61,50	E1
		6 pr	82 M	V54	141	470	3.00D x 8		8.714.692.082.016	75,00	E1
		8 pr	86 M	V54	141	470	3.00D - 8	3.00D x 8, 3.50D - 8	8.714.692.082.023	85,50	E1
		10 pr	89 M	V54	146	470	3.50D - 8		8.714.692.082.030	96,00	E1
	5.70-8 TL	6 pr	77 M	V49	156	470	4.50 x 8	3.75 x 8, 3.50D x 8	8.714.692.082.412	68,50	E1
	16.5x6.5-8 TL	4 pr	69 M	V71	173	437	5.50A x 8		8.714.692.082.290	54,50	E1
		6 pr	74 M	V71	173	437	5.50A x 8		8.714.692.082.092	61,50	E1
	18.5x8.5-8 TL	6 pr	78 M	V48	220	475	7.00 x 8		8.714.692.082.405	85,50	E1
9	6.00-9	6 pr	85 M	V54	166	553	4.00E x 9	4.00E - 9	8.714.692.082.207	95,00	E2
		10 pr	95 M	V54	166	553	4.00E - 9		8.714.692.082.214	126,50	E2
		12 pr	99 M	V54	166	553	4.00E - 9		8.714.692.082.221	141,00	E2
10	5.00-10 TL	4 pr	74 M	V47	146	525	3.50B x 10		8.714.692.082.276	58,50	E1
		6 pr	80 M	V47	146	525	3.50B x 10		8.714.692.082.283	64,50	E1
		8 pr	84 M	V47	146	525	3.50B x 10		8.714.692.082.337	72,50	E1
	18x8.0-10 TL (195/50-10)	8 pr	98 M	V48	188	462	6.00 x 10		8.714.692.082.399	144,00	E1
	20.5x8.0-10 TL	6 pr	84 M	V48	205	524	6.00 x 10		8.714.692.082.382	96,00	E1
		10 pr	96 M	V48	205	524	6.00 x 10		8.714.692.082.375	105,50	E1



CÁMARAS



CÁMARAS PARA TURISMO Y FURGONETA



Ø		Válvula	EAN Code	€/ Ud.	Unidades por caja	
10	145-10	TR13	8.714.692.239.915	8,30	12 Ud.	3)
12	145;155;175/70-12	TR13	8.714.692.239.922	9,00	12 Ud.	3)
13	135;145;155/70-13	TR13	8.714.692.239.939	9,00	12 Ud.	3)
	155;165;165/70-13	TR13	8.714.692.239.946	9,00	12 Ud.	3)
	175;175/70;185/70-13	TR13	8.714.692.239.953	9,60	12 Ud.	3)
14	135;145-14	TR13	8.714.692.239.960	9,60	12 Ud.	3)
	155;165;175/70-14	TR13	8.714.692.239.977	10,10	12 Ud.	3)
	175;185/70-14	TR13	8.714.692.239.984	10,40	12 Ud.	3)
	185;195;195/70;205/70-14	TR13	8.714.692.239.991	10,80	12 Ud.	3)
	205;215/70-14	TR13	8.714.692.240.003	11,10	8 Ud.	3)
15	155;165;175/70-15	TR13	8.714.692.240.010	10,80	12 Ud.	3)
	175;185;195;185/70;195/70;205/70-15	TR13	8.714.692.240.027	11,20	12 Ud.	3)
16	185-16	TR13	8.714.692.240.447	14,00	12 Ud.	3)
	205-16	TR13	8.714.692.240.041	16,40	10 Ud.	
		TR15	8.714.692.240.058	16,40	10 Ud.	



CÁMARAS PARA INDUSTRIALES E HORTÍCOLA



Ø		Válvula	EAN Code	€/ Ud.	Unidades por caja	
4	200x50, 2.00-4	TR87	8.714.692.238.802	6,30	30 Ud.	3)
	260x85 / 3.00-4	TR87	8.714.692.238.819	6,50	10 Ud.	3)
	4.00-4, 4.10/3.50-4	TR87	8.714.692.238.826	6,80	10 Ud.	3)
6	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR13	8.714.692.238.833	7,00	10 Ud.	3)
	3.50-6, 4.10/3.50-6	TR87	8.714.692.238.840	7,00	10 Ud.	3)
	15x6.00-6, 160/65-6	TR13	8.714.692.238.857	8,70	6 Ud.	3)
8	2.25-8	V1.04.01	8.714.692.034.855	6,20	20 Ud.	3)
	3.00-8, 3.50-8	TR13	8.714.692.238.864	7,20	10 Ud.	3)
	4.00-8, 4.80-8	TR13	8.714.692.238.871	7,90	10 Ud.	3)
	4.00-8, 4.80-8	TR87	8.714.692.238.888	7,90	10 Ud.	3)
	5.00-8	TR13	8.714.692.238.895	10,90	6 Ud.	3)
	5.00-8	TR87	8.714.692.238.901	10,90	6 Ud.	3)
	170/60-8, 16.5x6.5-8	TR13	8.714.692.238.918	10,80	6 Ud.	3)
	18x8.50-8, 210/60-8	TR13	8.714.692.238.925	12,50	6 Ud.	3)
9	6.00-9	TR15	8.714.692.238.932	13,20	10 Ud.	
		TR87	8.714.692.238.949	13,20	10 Ud.	
10	5.00-10	TR13	8.714.692.238.956	11,10	6 Ud.	3)
12	4.00-12, 3.50-12	TR13	8.714.692.238.963	9,80	6 Ud.	3)
14,5	200/60-14.5	TR15	8.714.692.238.970	18,40	10 Ud.	



CÁMARAS PARA IMPLEMENT



Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
12	7.00-12	TR15	8.714.692.238.987	15,30	6 Ud.
	10.0/80-12	TR15	8.714.692.238.994	18,20	6 Ud.
15,3	10.0/75-15.3, 260/70-15.3	TR15	8.714.692.239.007	19,80	4 Ud.
	11.5/80-15.3	TR15	8.714.692.239.014	20,70	4 Ud.
	12.5/80-15.3	TR15	8.714.692.239.021	22,10	4 Ud.
15,5	400/60-15.5	TR15	8.714.692.239.038	37,10	2 Ud.
16	13.0/75-16	TR15	8.714.692.239.045	31,00	2 Ud.
430,9	13.5/75-430.9	TR15	8.714.692.239.052	33,90	4 Ud.
17	15.0/55-17, 380/55-17	TR15	8.714.692.239.069	36,50	2 Ud.
	19.0/45-17, 480/45-17	TR15	8.714.692.239.076	56,40	2 Ud.
	500/50-17	TR15	8.714.692.239.083	63,50	2 Ud.
18	12.5/80-18	TR15	8.714.692.239.090	31,00	4 Ud.
	15.0/70-18	TR15	8.714.692.239.106	36,80	4 Ud.
20	16.0/70-20, 500/55-20	TR15	8.714.692.239.113	52,10	2 Ud.
22,5	560/60-22.5	TR218A	8.714.692.335.044	98,20	2 Ud.
	600/55-22.5	TR218A	8.714.692.335.037	124,80	2 Ud.
	710/45-22.5	TR218A	8.714.692.335.020	143,60	2 Ud.



CÁMARAS PARA TRACTOR



Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
24	9.5-24	TR218A	8.714.692.320.569	28,40	3 Ud.
	11.2-24	TR218A	8.714.692.239.724	40,60	2 Ud.
	12.4-24, 320/85-24	TR218A	8.714.692.239.731	44,50	2 Ud.
	13.6-24, 340/85-24, 380/70-24, 440/65-24	TR218A	8.714.692.239.748	48,20	2 Ud.
	14.9-24, 380/85-24, 420/70-24, 480/65-24	TR218A	8.714.692.239.755	55,30	2 Ud.
28	11.2-28	TR218A	8.714.692.239.762	42,50	2 Ud.
	12.4-28, 320/85-28	TR218A	8.714.692.239.779	48,20	2 Ud.
	13.6-28, 380/70-28	TR218A	8.714.692.239.786	53,30	2 Ud.
	14.9-28, 380/85-28, 420/70-28, 480/65-28	TR218A	8.714.692.239.793	60,20	2 Ud.
	16.9-28, 420/85-28, 480/70-28, 540/65-28	TR218A	8.714.692.239.809	71,80	1 Ud.
30	16.9-30, 420/85-30, 480/70-30, 540/65-30	TR218A	8.714.692.331.381	76,80	1 Ud.
	18.4-30	TR218A	8.714.692.331.527	79,40	1 Ud.
32	12.4-32	TR218A	8.714.692.331.398	84,50	1 Ud.
34	16.9-34	TR218A	8.714.692.331.404	83,50	1 Ud.
	18.4-34, 460/85-34, 520/70-34, 600/65-34	TR218A	8.714.692.331.411	94,40	1 Ud.
36	12.4-36	TR218A	8.714.692.331.428	59,60	1 Ud.
	13.6-36	TR218A	8.714.692.331.435	63,30	1 Ud.
38	13.6-38	TR218A	8.714.692.331.442	69,60	1 Ud.
	16.9-38, 420/85-38, 480/70-38, 540/65-38	TR218A	8.714.692.331.459	92,60	1 Ud.
	18.4-38, 460/85-38, 520/70-38, 600/65-38	TR218A	8.714.692.331.466	104,30	1 Ud.
	20.8-38, 520/85-38, 580/70-38, 650/65-38	TR218A	8.714.692.331.473	124,30	1 Ud.



CÁMARAS PARA TRACTOR E INDUSTRIA



Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
16	4.50-16, 5.00-16	TR15	8.714.692.239.120	11,00	6 Ud.
	5.50-16, 6.00-16	TR15	8.714.692.239.137	12,00	6 Ud.
	6.50-16, 7.00-16	TR15	8.714.692.239.144	13,70	6 Ud.
	7.50-16	TR15	8.714.692.239.151	16,20	6 Ud.
	9.00-16	TR15	8.714.692.239.168	23,70	4 Ud.
	10.00-16	TR15	8.714.692.239.175	27,70	4 Ud.
	11.00-16	TR15	8.714.692.239.182	30,10	2 Ud.
18	7.50-18	TR15	8.714.692.239.199	19,80	6 Ud.
19	6.00-19	TR15	8.714.692.239.700	16,70	6 Ud.
20	7.50-20	TR15	8.714.692.239.717	22,20	6 Ud.
Ø		Válvula	EAN Code	€ / Ud.	Unidades por caja
20	10.00-20	TC10	8.714.692.240.065	37,00	2 Ud.
	11.00-20	TC10	8.714.692.240.072	46,80	2 Ud.
	12.00-20	TC10	8.714.692.240.089	78,40	2 Ud.
24	460/70-24 / 16.9-24	TR 218	8.714.692.332.685	56,60	2 Ud.
	500/70-24	TR 218	8.714.692.332.692	74,70	1 Ud.





TABLA DE EQUIVALENCIAS

Esta tabla proporciona un resumen completo de los neumáticos radiales para tractor con diámetros exteriores similares pero anchuras diferentes.

Diámetro mm	Radio con Carga	Estándar Traxion85		Perfil Bajo Traxion+		Extra ancho TraxionXXL
		Anterior	Serie 85	Serie 70	Serie 65	
1095	525	11.2 R 24	280/85 R24	320/70 R 24		
1145	550	12.4 R 24	320/85 R 24	360/70 R 24		
1190	575	11.2 R 28	280/85 R 28			
		13.6 R 24	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24	
1245	600	12.4 R 28	320/85 R 28			
		14.9 R 24	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	
1295	625	13.6 R 28	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28	
1320	625	16.9 R 24	420/85 R 24	480/70 R 24	540/65 R 24	
1350	650	14.9 R 28	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28	
1420	675	16.9 R 28	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	
		14.9 R 30	380/85 R 30			
1475	700	16.9 R 30	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	540/75 R 28
						600/65 R 28
1525	725	18.4 R 30	460/85 R 30			600/70 R 28
		14.9 R 34	380/85 R 34			
1550	750	13.6 R 38	340/85 R 38			
1575	750	16.9 R 34	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	620/75 R 26
		13.6 R 38	380/80 R 38			600/70 R 30
						710/60 R 30
1645	775	18.4 R 34	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	VF 650/60 R 34
1675	800	16.9 R 38	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38	600/70 R 34
1750	825	18.4 R 38	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	650/75 R 32
						VF 650/65 R 34
1835	875	20.8 R 38	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	800/65 R 32
		18.4 R 42	480/80 R 42			
1895	925					900/60 R 32
1935	925	20.8 R 42	520/85 R 42	620/70 R 42	650/65 R 42	800/70 R 32
			480/80 R 46			650/75 R 38
						710/70 R 38
2000	975					710/75 R 38
2050	975	20.8 R 46	520/85 R 46			650/85 R 38
			480/80 R 50			800/70 R 38
						900/60 R 38
						710/70 R 42
2150	1025					710/75 R 42
						VF 710/75 R 42

La clasificación en rangos de diámetros es indicativa y sigue las directrices de la Organización Técnica Europea de Neumáticos y Llantas (ETRTO). Recomendamos comprobar los datos exactos del diámetro y la circunferencia de rodadura al cambiar el neumático. Estos datos se incluyen en la información técnica de cada neumático. También recomendamos recalcular el avance de las ruedas delanteras al cambiar el neumático.

Los neumáticos Traxion+ de la categoría de sección baja son más anchos pero tienen el mismo diámetro de llanta que los Traxion85 estándar. Los neumáticos de anchura extra Traxion XXL tienen un diámetro exterior similar combinado con un diámetro de llanta menor, lo que se traduce en una capacidad de carga mucho mayor. Recomendamos consultar la anchura de llanta autorizada en la información técnica de cada neumático.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. APLICACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta son aplicables a la totalidad de las ventas efectuadas por la empresa, quedando los clientes sujetos a ellas de forma automática.

2. PEDIDOS

Los pedidos se remitirán a Apollo Vredestein Iberica, SA, por cualquier medio escrito de modo que quede constancia de los mismos.

3. ACEPTACIÓN

Todos los pedidos están sujetos a la aprobación de Apollo Vredestein Iberica, SA, pasando a ser firmes una vez aceptados por la misma. La empresa se reserva el derecho a rechazar cualquier pedido de un cliente por causa justificada.

4. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que se indican por parte de Apollo Vredestein Iberica, SA, tienen carácter orientativo, por lo que su falta de cumplimiento no podrá dar lugar a reclamación de carácter alguno.

5. PRECIOS

Nuestros precios pueden ser modificados sin previo aviso. El precio que se aplicará es el correspondiente a las tarifas vigentes en la fecha de entrega del pedido.

6. GARANTÍA

Los productos comercializados se hallan garantizados por la empresa, por defectos de fabricación, durante el año de fabricación y los 3 años siguientes al año de fabricación. La empresa pondrá a disposición de los clientes un formulario de Solicitud de Garantía, en aquellos supuestos en que el cliente estime que existen defectos imputables al fabricante. Apollo Vredestein Iberica, SA procederá a la sustitución de los productos defectuosos durante el citado periodo, tanto si el defecto se constata en el momento de la entrega, como en el momento de su montaje, pero siempre después de la valoración efectuada por la empresa de si se trata efectivamente de un defecto de fabricación.

7. DEVOLUCIONES

No se aceptarán devoluciones por otros conceptos distintos a los defectos de fabricación, sin nuestro consentimiento por escrito, y en tal caso, la mercadería deberá ser enviada a nuestros almacenes a portes pagados.

8. TRANSPORTE

Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador, independientemente de que se facturen a portes pagados. Serán entregadas en el lugar de entrega que se haya hecho constar en el pedido.

9. PAGO

Todas nuestras facturas serán pagadas al contado en nuestras oficinas de Cornellá (Barcelona). Si excepcionalmente y de común acuerdo se giran o libran efectos, Apollo Vredestein Iberica, SA no garantiza la presentación de los mismos para su cobro a su vencimiento, ni el cumplimiento de la cláusula de domiciliación por el Banco determinado, por lo que tales circunstancias no excusan de su pago. El pago al contado no presupone en ningún caso, la aplicación de descuento en la factura.

10. DEMORA O FALTA DE PAGO

La demora o falta de pago, faculta a la empresa a percibir el tipo de interés legal del Banco de España vigente al vencimiento del cobro, sin necesidad de previo aviso al cliente.

11. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Nuestras ofertas quedan sujetas al contrato, incluso si la oferta contiene un plazo para su aceptación. Los pre-pedidos de los clientes constituyen una oferta irrevocable hecha a Apollo Vredestein Iberica, SA para la compra de neumáticos de Apollo Vredestein Iberica, SA. Un pre-pedido de un cliente nunca vincula a Apollo Vredestein Iberica, SA y no implica la ejecución del contrato, incluso si el pedido se procesa o reincorpora en el sistema interno de perdidos de Apollo Vredestein Iberica, SA.

El contrato quedará formalizado por:

- Una aceptación del pedido, por escrito por parte de Apollo Vredestein Iberica, SA enviada al cliente.
 - La entrega de los productos y sólo en relación a los productos que han sido incluidos en el "packing list", cuando no medie confirmación por escrito.
- Si en la aceptación por escrito del pedido, la empresa hace referencia a unidades de productos o plazos de entrega distintos a los que constan en el propio pedido, ello no significa un nuevo pedido a Apollo Vredestein Iberica, SA, ni un rechazo del pedido del cliente. Si ello ocurre, supondrá el cumplimiento de un contrato entre Apollo Vredestein Iberica, SA y el cliente, según el contenido de la aceptación del pedido.

12. RESERVA DE PROPIEDAD

Las mercaderías serán de propiedad de Apollo Vredestein Iberica, SA, hasta que no se haya hecho efectivo la totalidad del pago de las mismas por parte del cliente.

13. MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

En todos nuestros productos consta la marca Apollo Vredestein Iberica, SA y su número de identificación. Queda totalmente prohibido cambiar, raspar o alterar total o parcialmente los mismos. Queda asimismo prohibido, transformar o vender nuestros productos, si hubieren sufrido cualquier alteración con posterioridad a su entrega o durante el transporte por ser éste responsabilidad del comprador.

14. DAÑOS

La empresa no responderá, en ningún caso, de los daños que puedan producirse a personas o cosas, causados por vicios aparentes u ocultos de los productos, como consecuencia de su transformación o manipulación. Apollo Vredestein Iberica, SA tampoco responderá por los daños y perjuicios, derivados del uso indebido de sus productos, debiendo el cliente observar las normas establecidas para su almacenaje y utilización.

- Cualquier importe devengado a favor de cliente por rapel, bonificación, deducción, descuentos, etc., previamente pactados, podrán ser compensados por Apollo Vredestein Iberica, SA, en todo o en parte, con el importe de cualquier factura o saldo adeudado por el cliente, quedando la empresa expresamente facultada para ello.

16. CARGO DE LA GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO

En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre Neumáticos fuera de uso, en nuestras facturas se cargará el importe que represente la gestión de los NFU, en una línea separada, especificando la categoría del producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

17. PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

El comprador reconoce expresamente a Apollo Vredestein Iberica, SA, la propiedad y titularidad de sus marcas, correspondiéndole a ésta todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre las mismas.

18. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal facilitados por los clientes serán incorporados a un fichero automatizado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Dichos datos no podrán ser cedidos a terceros, ni comunicados al exterior con fines publicitarios. El cliente podrá en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitando por escrito a la dirección de Apollo Vredestein Iberica, SA.

19. LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLE

Para cualquier duda, cuestión o divergencia que pueda suscitarse en la ejecución y/o interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Barcelona, siendo de aplicación la legislación española.

DESCRIPCIÓN DE UN NEUMÁTICO

MEDIDAS NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

650/ Sección nominal anchura (mm)	65 Serie (%)	R R=Radial	38 Diámetro de la llanta (Pulgadas)	157 Indicador de carga	A8 Índice velocidad
--	------------------------	----------------------	--	----------------------------------	----------------------------------

TABLA DE SÍMBOLOS DE VELOCIDAD

Índice de velocidad	A2	A6	A8	B	D	J	M
Límite de velocidad (mp/h)	6	19	25	31	40	62	81
Límite de velocidad (km/h)	10	30	40	50	65	100	130

TABLA DE INDICADORES DE CARGA = LI (LOAD INDEX)

LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg	LI	kg
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

SIGNUS 2018

Categorías	Categorías	Descripción	Detalle de Productos	Precio/ud
A	A	Moto, Scooter, Ciclomotor	Todos los productos	€ 0,77
B	B	Turismo	Todos los productos	€ 1,28
C	C	Camioneta, 4x4, SUV	Todos los productos	€ 2,09
D	D	Camión, Autobús	Todos los productos	€ 9,57
E	E1	Agricultura Obra Pública Industrial Macizos Manutención Aeronaves Quad Kart Otros	0,00-5,00 kgs	€ 0,32
	E2		5,01-20,00 kgs	€ 1,88
	E3		20,01-50,00 kgs	€ 4,12
	E4		50,01-100,00 kgs	€ 10,07
	E5		100,01-200,00 kgs	€ 19,61
	E6		> 200,00 kgs	€ 34,32

Categoría E: los neumáticos cuyo diámetro sea superior a 1400 mm están excluidos, conforme a lo establecido en RD1619/2005.

[illegible]

NOTAS

[illegible]

[illegible]



APOLLO VREDESTEIN IBERICA, SA

Cityparc Edificio Bruselas

Ctra. De Hospitalet, 147-149

08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona

Tel.: 93 - 474.51.41

Fax.: 93 - 474.55.05

E-mail: customer.es@apollovredestein.com

Internet: www.vredestein.es

